




AIDOL LASUREN & FARBEN

Profiqualitäten für anspruchsvolle Anwendungen

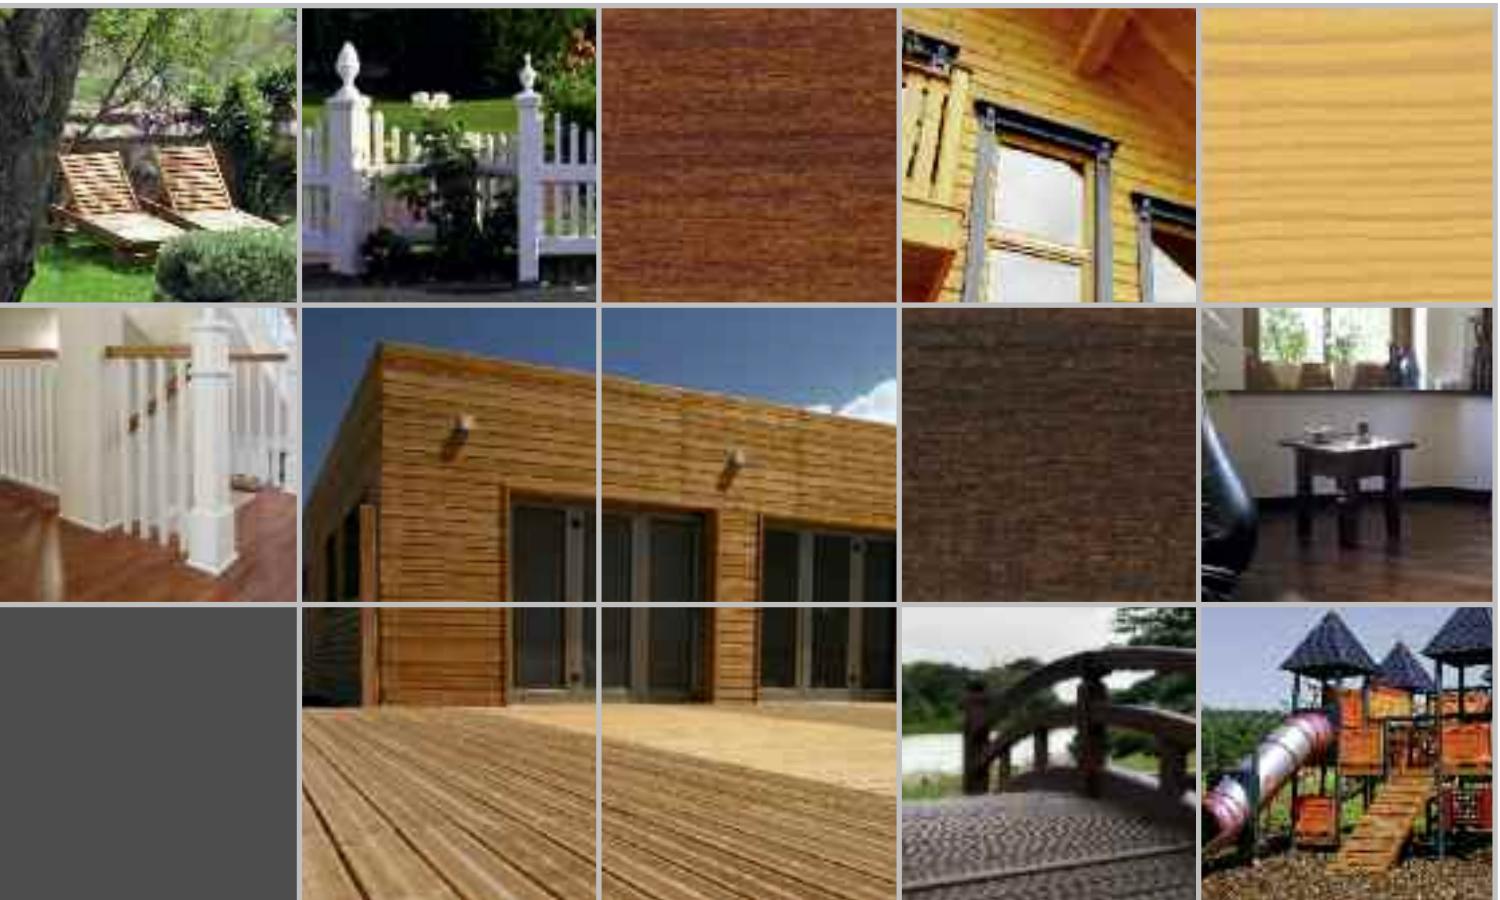

Inhaltsverzeichnis



4

Der Werkstoff Holz

- 5 Das Naturmaterial Holz
- 6 Die natürlichen Holzfeinde
- 8 Dauerhaftigkeit von Holzarten
- 8 Konstruktiver Holzschutz
- 9 Allgemeine Verarbeitungshinweise
- 10 Aidol Systemübersicht

12

Premium-Holzschutzlasuren für Außen

- 13 Aidol HK-LASUR
- 14 Aidol HOLZSCHUTZ-CREME

16

Medium-Solid-Lasuren für Langzeit-Wetterschutz

- 17 Aidol LANGZEIT-LASUR
- 18 Aidol WETTERSCHUTZ-LASUR UV

20

Farblose Holzschutzmittel & Imprägnierungen

- 21 Aidol HOLZSCHUTZ-GRUND
- 22 Aidol ANTI-INSEKT PLUS

24

Dauerschutz-Farben für Innen & Außen

- 25 Aidol ISOLIERGRUND
- 26 Aidol DECKFARBE
- 28 Aidol ALLGRUND
- 30 Aidol BUNTLACK 2 IN 1

32

Anstriche für Holzfenster und -türen für Innen & Außen

- 33 Aidol FENSTER- & TÜRENLASUR
- 34 Aidol VENTI-DECKLACK
- 35 Aidol COMPACT-LACK PU
- 36 Aidol COMPACT-LASUR PU
- 37 Aidol PFLEGESETS

38

Pflege & Wetterschutz für Holz im Garten

- 39 Aidol PFLEGE-ÖL
- 41 Aidol GARTENHOLZ-ÖLE

42


Strapazier-Schutz & Pflege für Holz im Wohnbereich

- 43 Aidol TREPPEN- & PARKETTLACK
- 44 Aidol TREPPEN- & PARKETTPFLEGE
- 45 Aidol DEKORWACHS-LASUR
- 46 Aidol HARTWACHS-ÖL
- 47 Aidol HARTWACHS-POLISH

48

- 48 Geprüfte Sicherheit
- 49 Renovierungsintervalle
- 50 Aidol Produkte für Holz im Außenbereich
- 52 Aidol Produkte für Holz im Innenbereich
- 53 Aidol Produktsortiment

Der Werkstoff Holz

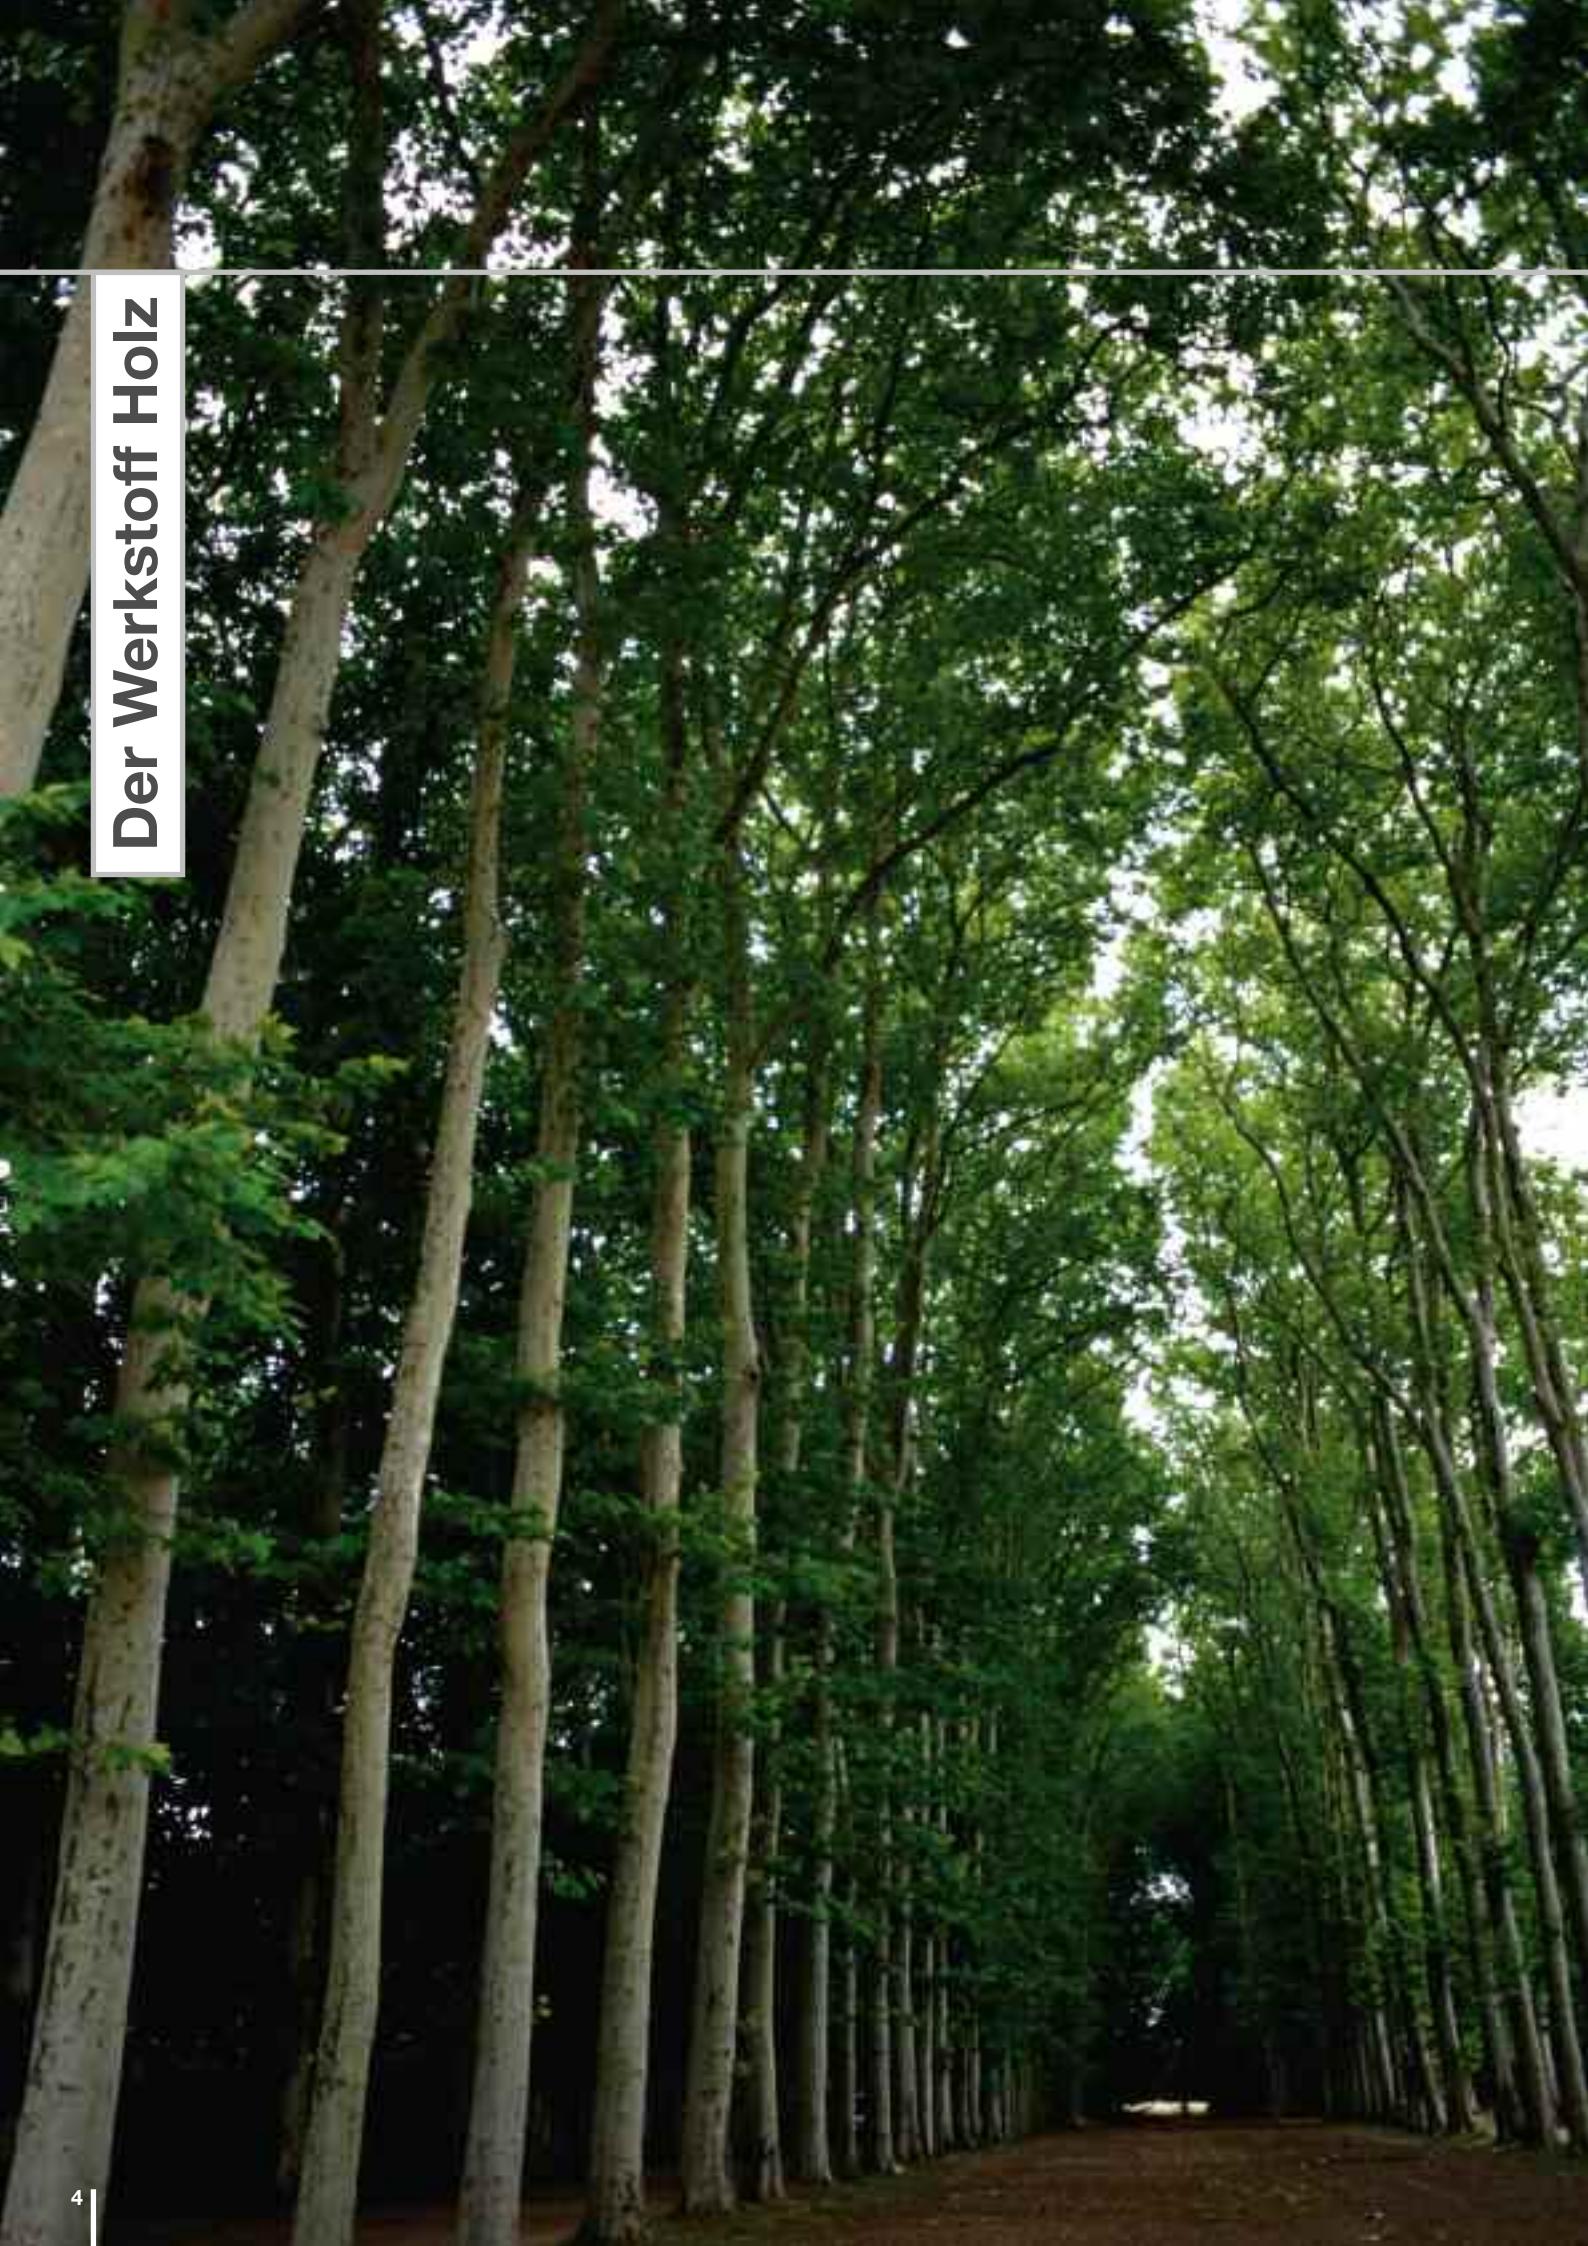



DAS NATURMATERIAL HOLZ

Ein zu Recht beliebter Werkstoff

Die Lebendigkeit des Baustoffes Holz

Der Mensch fühlt sich in der Umgebung dieses Materials sehr wohl. Führende Architekten und Konstrukteure bevorzugen heute bei der Garten- und Bauwerksgestaltung und hier insbesondere auch bei der Innenraumgestaltung Holz als warmes, naturnahes Baumaterial. Die Behaglichkeit von verbautem Holz und die Unverwechselbarkeit ist der Grund für die vermehrte Verwendung.

Premiumschutz nach dem Vorbild der Natur

Unsere Bäume sind mit einem natürlichen Holzschutz ausgestattet – das ist die Rinde. Diese schützt das Holz vor Austrocknung und vor allem gegen die vielfältigen Witterungseinflüsse, wie Sonne, Wind, Regen, Frost und Hitze.

Durch die Wurzeln versorgt sich der Baum mit allen wichtigen Nährstoffen, die er zum Wachsen und Leben braucht. Durch dieses Versorgungssystem schützt sich das Leben des Holzes über Jahrhunderte und bildet das Umfeld und die Geborgenheit für Mensch und Tier.

Die Remmers Baustofftechnik hat sich mit ihren Produkten und der technischen Entwicklungsabteilung bereits in früher Zeit zum Ziel gesetzt diesen natürlichen Schutz auch dem verbauten Holz in Form hochentwickelter Anstrichsysteme zukommen zu lassen.

Holz in seinen verschiedenartigsten, tausendfachen Strukturen und Farbtönen bildet eine Grundlage für den Einsatz der neuen, im guten Fachhandel erhältlichen, Aidol Lasuren und deckenden Anstriche.



Register-Nr.: DE-S 161-00007
EG-Öko-Audit, verliehen für die
Remmers-Produktionsstandorte.

DIE NATÜRLICHEN HOLZFEINDE

Ablauf der Holzschädigung durch Feuchtigkeit, Bläue und Fäulnis

UV-Strahlen

Die Sonne beansprucht Holzflächen nicht nur mit ihrer Wärme-, sondern auch mit ihrer ultravioletten Strahlung, die in das Holz eindringt. In Kombination mit Niederschlägen kann sie die Farbe des ungeschützten Holzes in wenigen Wochen bis Monaten verändern, d.h. das Holz erscheint silbergrau.

Die Holzoberfläche zeigt dann außerdem aufrecht stehende, feine Holzfasern und verliert an Festigkeit. Die meist nicht gewollte Farb- und Oberflächenveränderung lässt sich verhindern, indem pigmentierte Beschichtungen verwendet werden. Aidol Wetterschutz Lasur-UV im Farnton farblos UV+ bietet nun erstmalig die Möglichkeit, Holz im Freien farblos zu beschichten und dank der hochwirk samen Nano-UV-Blocker eine Vergrauung des Holzes hinauszögern.

Algen

Insbesondere in bewaldeten oder baumreichen Gebieten sorgen diese niederen Organismen für eine Vergrünung und optische Beeinträchtigung von Hölzern im Außenbereich.

Aidol HK-Lasur ist algizid eingestellt und beugt einer vorzeitigen Vergrünung vor.

Feuchtigkeit

Außenholz steht unter einem kontinuierlichem Einfluss von Feuchtigkeit: Regen, Tau, Kondenswasser usw. lassen den Feuchtigkeitsgehalt steigen, Verdunstung lässt ihn sinken. Die Folge: Risse in der Oberfläche. Hierdurch oder durch Diffusion eindringende Feuchtigkeit, muss das Holz wieder verlassen, ansonsten entsteht Staunässe unter der Oberfläche – der Nährboden für Bläue und holzzerstörende Fäulnis.

Es ist deshalb wichtig, die richtige Beschichtung für das Holzbauteil auszuwählen:

Bei Fenstern und Türen ist die sogenannte Maßhaltigkeit der Bauteile besonders wichtig. Hier werden deshalb Dickschichtlasuren verwendet: Das Eindringen von Feuchtigkeit wird durch die Beschichtung vermieden, damit das Bauteil nicht durch Quell- und Schwindbewegungen aus der Form gerät und sich dadurch z.B. nicht mehr richtig Öffnen und Schließen lässt.

Bei sogenannten nicht maßhaltigen Bauteilen, wie z.B. Verbretterungen und Zäunen, lässt sich ein Eindringen von Feuchtigkeit z.B. über die Hirnhölzer oder aufgrund von Rissen nie ganz vermeiden. Hier ist es deshalb wichtig, sog. Dünnschichtlasuren zu verwenden, damit das Holz atmen, und die Feuchtigkeit das Holz wieder verlassen kann.

Bläue

Bläue zählt zu den sogenannten holzverfärbenden Pilzen und wird als schwarz-bläuliche Verfärbung sichtbar. Bläue zerstört das Holz nicht, sondern beeinträchtigt es nur optisch.


Allerdings gilt Bläue als Wegbereiter für holzzerstörende Pilze (Fäulnis), weil sie die Zellwände perforiert und für die Möglichkeit einer besseren Wasseraufnahme im Holz (Kapillarität) sorgt.

Fäulnis

Fäulnis ist die gefährlichste Form von Schadpilzen. Sie zerstört die Struktur des Holzes. Das Holz verliert an Stabilität: es wird „morsch“.

Holzschansekten

Neben den holzverfärbenden und zerstörenden Pilzen haben es auch tierische Schädlinge auf das Holz abgesehen. Der Hausbockkäfer ist beispielsweise einer der gefährlichsten Holzschansekten in den gemäßigten Zonen und befällt vor allen Dingen Nadelholz. Er legt seine Eier in entstandene Risse und die Larven nagen bevorzugt in den Außenschichten. Auch bei anderen Holzschansekten läuft die Schädigung im Prinzip nach dem gleichen Schema ab: Das Ei wird von dem Insekt in oder auf das Holz gelegt. Aus dem Ei schlüpft die Larve – der eigentliche Holzzerstörer.

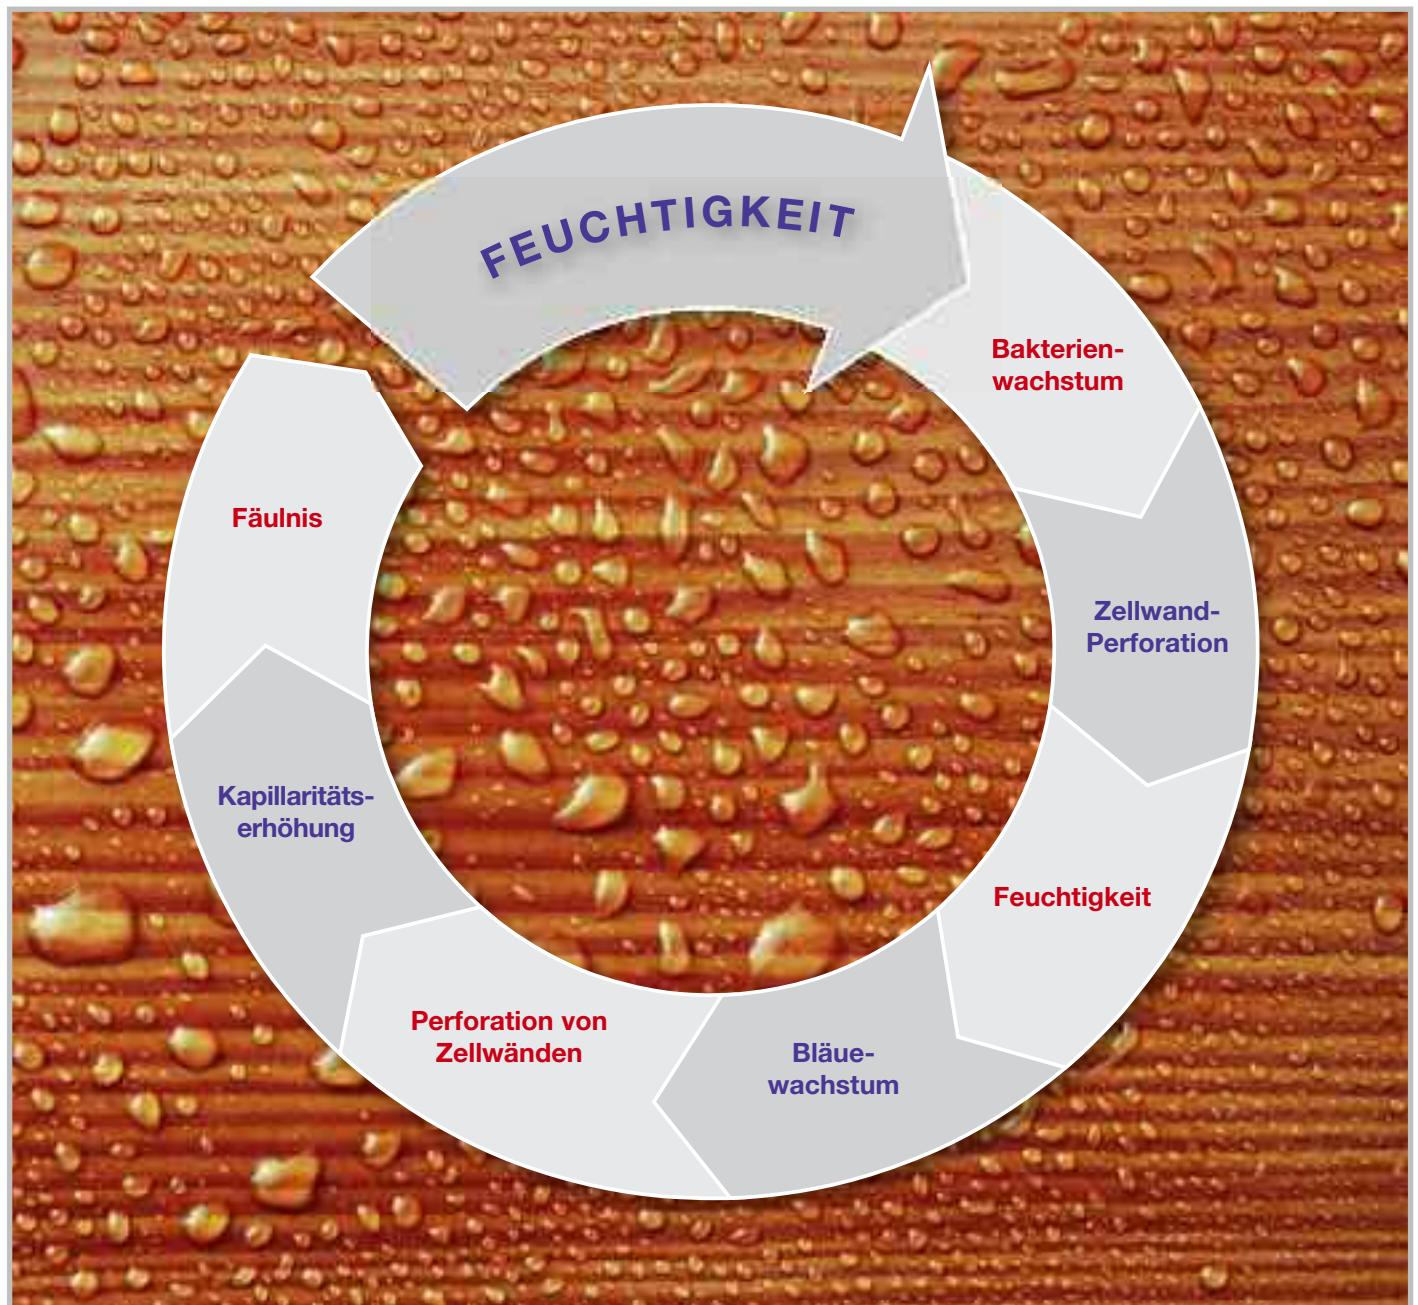

DAUERHAFTIGKEIT VON HOLZARTEN

Wann Holzveredelung – wann zusätzlicher Holzschutz?

Klassifizierung der Holzarten

In Abhängigkeit von der Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart kann über die Notwendigkeit eines chemischen Holzschutzes für Holz im Außenbereich entschieden werden. Für „sehr dauerhafte“ und „dauerhafte“ Hölzer reicht eine Veredelung

mit biozidfreien Produkten in der Regel aus. „Mäßig“ bis „nicht dauerhafte“ Hölzer benötigen zusätzlich einen chemischen Holzschutz z.B. vor Bläue und Fäulnis. Die Klassifizierung der Holzarten bezieht sich nur auf das Kernholz. In der Regel

aber enthalten die handelsüblichen Hölzer auch einen Anteil an Splintholz, das generell als nicht dauerhaft gilt. Derartige Hölzer sollten deshalb nicht ohne chemischen Holzschutz im Außenbereich verwendet werden.

Holzveredelung erforderlich

Chemischer Holzschutz & -veredelung nötig

sehr dauerhaft	dauerhaft	mäßig dauerhaft	wenig dauerhaft	nicht dauerhaft
1 ■ Doussié ■ Bangkirai ■ Teak ■ Basralocus ■ Bilinga ■ Afzelia	1–2 ■ Robinie	2 ■ Bongossi ■ Eiche ■ Western Red Cedar	2–3 ■ Sipo-Mahagoni ■ Dark Red Meranti ■ Amerik. Weißeiche ■ Niangon ■ Framire	3 ■ Oregon Pine
			3–4 ■ Douglasie (je nach Herkunft) ■ Kiefer ■ Lärche ■ Light Red Meranti ■ Eukalyptus	4 ■ Fichte ■ Tanne ■ Amerik. Roteiche ■ Southern Pine ■ Western Hemlock ■ Hemlock

Schutzbehandlung mit einem Holzschutzmittel nicht erforderlich

Bauteile mit Wetterbeanspruchung benötigen eine Schutzbehandlung mit einem zugelassenen Holzschutzmittel

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Der Feuchtigkeit keine Angriffsfläche bieten

Zudem sollten die Bauteile auch so angebracht sein, dass ein Wasserkontakt möglichst vermieden wird. Wenn dieses nicht möglich ist, sor-

gen Sie bitte dafür, dass das Holz schnell wieder abtrocknen kann. Die Konstruktion der Holzbauteile ist so zu wählen, dass eine andauernde

Befeuchtung durch stehendes Wasser vermieden wird (abgeschrägte Flächen, abgerundete Kanten, waa gerechte Flächen abdecken).



ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

So gelingt jeder Anstrich

Werkzeug

- Hochwertiges Werkzeug verbessert das Arbeitsergebnis erheblich
- Naturhaarpinsel für lösemittelhaltige Lasuren, Acrylpinsel für waserbasierte Produkte
- Ausgewählte Aidol-Produkte können auch rationell im Spritzverfahren mit Handsprühgeräten verarbeitet werden

Vorarbeit

- Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen
- Rauhes Holz und alte Anstriche anschleifen: so wird die Haftung für die Beschichtung verbessert
- Schleifstaub mit Maler-Staubbesen entfernen
- Das Holz muss sauber, wachs- und fettfrei sein
- Abdeckfolie auslegen und gegebenenfalls Umgebung abkleben
- Harzgallen mit Spachtel entfernen
- Harzflecken mit Verdünnung auswaschen

Verarbeitung

- Alle Aidol-Produkte vor der Verarbeitung gut aufrühren, damit Pigmente und Bindemittel gleichmäßig verteilt werden
- Alle Aidol-Produkte sind verarbeitungsfertig und brauchen nicht verdünnt werden
- Unterschiedliche Farbtöne eines Produktes können untereinander gemischt werden – unterschiedliche Produkte untereinander i.d.R. nicht
- Nicht resistente (Nadel-)Hölzer im Außenbereich vor dem eigentlichen Anstrich imprägnieren: z.B. mit Aidol Grund / Bläuesperre. Bei Verwendung von Aidol HK-Lasur / Holzschutz-Creme entfällt dieser Arbeitsschritt. Ein umfassender Holzschutz ist bereits integriert
- Holz immer in Maserrichtung streichen
- Nach der Trocknung den Anstrich wiederholen
- Verbrauchsangaben einhalten: „Viel hilft nicht unbedingt immer viel“

Aidol SYSTEMÜBERSICHT

Für jede Anwendung die passende Farbe



Aidol HK-LASUR
Seite 13



Aidol HOLZSCHUTZ-CREME
Seite 14



Aidol LANGZEIT-LASUR
Seite 17



Aidol WETTERSCHUTZ-LASUR UV
Seite 18



Aidol HOLZSCHUTZ-GRUND
Seite 21



* Aidol ANTI-INSEKT PLUS
Seite 22



Aidol ISOLIERGRUND
Seite 25



Aidol DECKFARBE
Seite 26



Aidol ALLGRUND
Seite 28



Aidol BUNTACK 2 IN 1
Seite 30



Aidol FENSTER- & TÜRENLASUR
Seite 33

Remmers Systemlösungen

Dauerschutz-Farben
für Innen & Außen

Premium-Holzschutzlasuren
für Außen

Anstriche für Holzfenster &
-türen für Innen & Außen

Medium-Solid-Lasuren
für Langzeit-Wetterschutz

Pflege & Wetterschutz
für Holz im Garten

Farblose Holzschutzmittel &
Imprägnierungen

Strapazier-Schutz & Pflege
für Holz im Wohnbereich



Premium-Holzschutzlasuren für Außen



6-fach **Schutz**

für Holz im Freien

- 🚫 Feuchtigkeit
- 🚫 UV-Strahlung
- 🚫 Bläue
- 🚫 Fäulnis
- 🚫 Wespenfraß
- 🚫 Schimmel & Algen



Aidol HK-LASUR

Einzigartige Premium Holzschutz-Lasur mit eingebauter Grundierung

* Farbton nur für nicht direkt bewitterte Bauteile verwenden (UV-Schutz) / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Silbergrau



Weiß*



Hemlock*



Eiche rustikal



Eiche hell



Nussbaum



Ebenholz



Teak



Tannengrün



Kiefer



Palisander



Pinie/Lärche



Mahagoni



Kastanie



Friesenblau



Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.

Farblos*

Eigenschaften

Die dekorative, lösemittelhaltige Holzschutzlasur für außen mit modernster Wirkstoffkombination.

- Reißt nicht, dringt tief ein
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Nachbehandlung ohne Anschleifen und Abbeizen möglich

Tipps & Wissenswertes:

Eine zusätzliche Holzschutzgrundierung ist natürlich bei Verwendung von Aidol HK-Lasur nicht erforderlich. Aidol HK-Lasur ist ein „2 in 1“-Produkt und hat den umfassendsten Holzschutz überhaupt schon mit „eingebaut“. Für die Erzielung von Top-Seidenglanzoberflächen empfehlen wir einen zusätzlichen Arbeitsgang mit Aidol Langzeit-Lasur (siehe Seite 17). Wirksame Sicherheit mit RAL-Zertifizierung. Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Anwendungsbereiche

Zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Sichtschutzwände

Gebindegrößen:

- | | |
|--------------|--------|
| ▪ 6 x 0,75 l | ▪ 10 l |
| ▪ 2 x 2,5 l | ▪ 20 l |
| ▪ 2 x 5 l | |

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12,5 m²
- Gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen: 200–250 ml/m²





6-fach Schutz

für Holz im Freien

- 🚫 Feuchtigkeit
- 🚫 UV-Strahlung
- 🚫 Bläue
- 🚫 Fäulnis
- 🚫 Wespenfraß
- 🚫 Schimmel & Algen



Aidol HOLZSCHUTZ-CREME

Einzigartige Lasurcreme: Nur ein Anstrich notwendig

* Farbton nur für nicht direkt bewitterte Bauteile verwenden (UV-Schutz) / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Silbergrau



Weiß



Eiche hell



Kiefer



Pinie/Lärche



Nussbaum



Teak



Mahagoni



Palisander



Farblos*



Eigenschaften

- Vereint die Vorteile verschiedener Lasurytypen ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen
- Tropft nicht
- Dringt tief ein und lässt sich im Streichverfahren in hohen Aufbringmengen in einem Arbeitsgang auftragen
- Optimaler Verlauf und brillantes Lasurbild
- Schützt das Holz vor Bläue, Fäulnis, Algen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit
- Platzt nicht, reißt nicht und braucht nicht angeschliffen werden

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Holzsitz-Creme hat die Imprägnierung gegen Bläue & Fäulnis bereits mit eingebaut. Es handelt sich um eine echte Creme – nicht um eine Gel-Lasur. Das Produkt dringt deshalb tief ein und kann auf sägerauhem Holz in nur einem Arbeitsgang aufgebracht werden. Auf gehobelten Hölzern und Harthölzern kann ein zweiter Arbeitsgang erforderlich sein. Aidol Holzsitz-Creme sollte mit einem herkömmlichen Lasurpinsel verarbeitet werden. Holzsitzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anwendungsbereiche

- Zum Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Bläue
- Aufgrund der Produktkonsistenz auch bestens für Überkopfarbeiten geeignet

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Sichtschutzwände

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l
- 20 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen für ca. 12,5 m²
- Gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen: 200–250 ml/m²



Medium-Solid-Lasuren für Langzeit-Wetterschutz





Aidol LANGZEIT-LASUR

Dauerhafter Wetterschutz mit hohem Streichkomfort

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Silbergrau



Weiß



Hemlock



Eiche rustikal



Eiche hell



Nussbaum



Ebenholz



Teak



Tannengrün



Kiefer



Palisander



Pinie/Lärche



Farblos

Eigenschaften

Dekorative Medium-Solid-Lasur auf Lösemittelbasis. Schließt die Lücke zwischen dünnflüssigen Imprägnierlasuren und Dickschichtlasuren

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Wasserabweisend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Zur Erzielung von Top-Oberflächen
- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Alle Farbtöne untereinander mischbar
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Tipps & Wissenswertes:

Produkt kann auch rationell z.B. mit einem Handspritzgerät verarbeitet werden. Ideal zur Erzielung besonders hochwertiger Seidenglanz-Oberflächen, auf Untergründen die bereits mit Aidol HK-Lasur (siehe Seite 13) vorbehandelt wurden. Besonders gute Ergebnisse werden hier mit einem Zwischenschliff vor dem Finish mit Aidol Langzeit-Lasur erreicht.

Anwendungsbereiche

Für farbige und dekorative Behandlung von Holz und zur Erzielung pflegeleichter Holzoberflächen.

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Sichtschutzwände
- Gartenmöbel

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l
- 20 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12,5 m²
- 1. Anstrich: ca. 100 ml/m²
- 2. Anstrich: ca. 60 ml/m²



Aidol WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Wasserbasiertes Lasur-Gel mit UV-Blocker

Eigenschaften

Atmungsaktive und wasserbasierte Medium-Solid-Lasur für alle Holzarten, tropfgehemmt eingestellt, mit hohem UV- & Holzwetterschutz.

- Seidenglänzend
- Tropfgehemmt
- Blockfest
- Langzeitwetterschutz durch UV-Blocker
- Biozidfrei und wasserbasiert
- Gute Wasserfestigkeit und Dauerelastizität
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Wetterschutz-Lasur UV (farblos UV+) ist im System mit Aidol Holzschutz-Creme (farblos) auch im direkt bewitterten Bereich einsetzbar. Für dauerhaft helle Hölzer dient Aidol Wetterschutz-Lasur UV (farblos UV+) auch als Opferschicht, die im Renovierungsfall erneuert wird. So dunkelt der Wunschfarbton wesentlich langsamer nach.

Anwendungsbereiche

Außen:

Zur Renovierung bestehender Lasur-anstriche, auch auf Fenstern und Türen, im Außenbereich.

- Holzhäuser
- Außenschalungen
- Dachuntersichten
- Gartenhäuser
- Gartenmöbel
- Zäune
- Carports
- Pergolen
- Fachwerk

Innen:

Problemlos auch im Innenbereich einsetzbar.

- Decken- und Wandvertäfelungen

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12,5 m²
- Holzfarbtöne: 2 x 100 ml/m²
- Farblos UV+: 3 x 100 ml/m²



Silbergrau



Weiß



Eiche hell



Kiefer



Pinie/Lärche



Walnuss



Nussbaum



Teak



Mahagoni



Farblos UV+

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



So viel mehr als eine Lasur

In Kombination mit der Aidol Holzschutz-Creme farblos erreicht die Aidol Wetterschutz-Lasur UV ungahnte Ergebnisse in Sachen dauerhafter Brillanz und Schutz von Holz im Freien – und das jetzt auch für farblose Außenanwendungen.

erhafte Brillanz und Schutz von Holz im Freien – und das jetzt auch für farblose Außenanwendungen.

Farbloser UV-Schutz

Drei beispielhafte Holzoberflächen nach mehrjähriger Bewitterungszeit im Vergleich.

	Brillante Lasuroberfläche	Helle Lasuroberfläche	Farblos UV+ für außen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Brillante Lasuroberfläche Besonders hoher UV-Schutz Renovierungsintervalle weitestgehend Farbton-unabhängig 	<ul style="list-style-type: none"> Brillante Lasuroberfläche mit farbloser „Opferschicht“ Lasurton dunkelt langsamer nach Nachstreichen mit „farblos UV+“ möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Natürlichste Anmutung Original Holzfarbton bleibt bestehen Besonders wirksamer Bläueschutz; Schutz vor holzverfärbenden Pilzen mit Aidol Holzschutz-Creme farblos
Imprägnierung	Aidol Holzschutz-Creme „farblos“	Aidol Holzschutz-Creme „farblos“	Aidol Holzschutz-Creme „farblos“
1. Anstrich	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig“	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig“	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig UV+“
2. Anstrich	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig“	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig“	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farbig UV+“
3. Anstrich	–	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“	Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“



Aidol Wetterschutz-Lasur UV, farblos UV+
Folge: Oberfläche makellos dank UV-Blocker




Herkömmliche farblose Lasur ohne UV-Schutz
Folge: Irreparable Vergrauung und/oder Bläueschäden



Unbehandelte Oberfläche
Folge: Holz vergraut vollflächig

Farblose Holzschutzmittel & Imprägnierungen

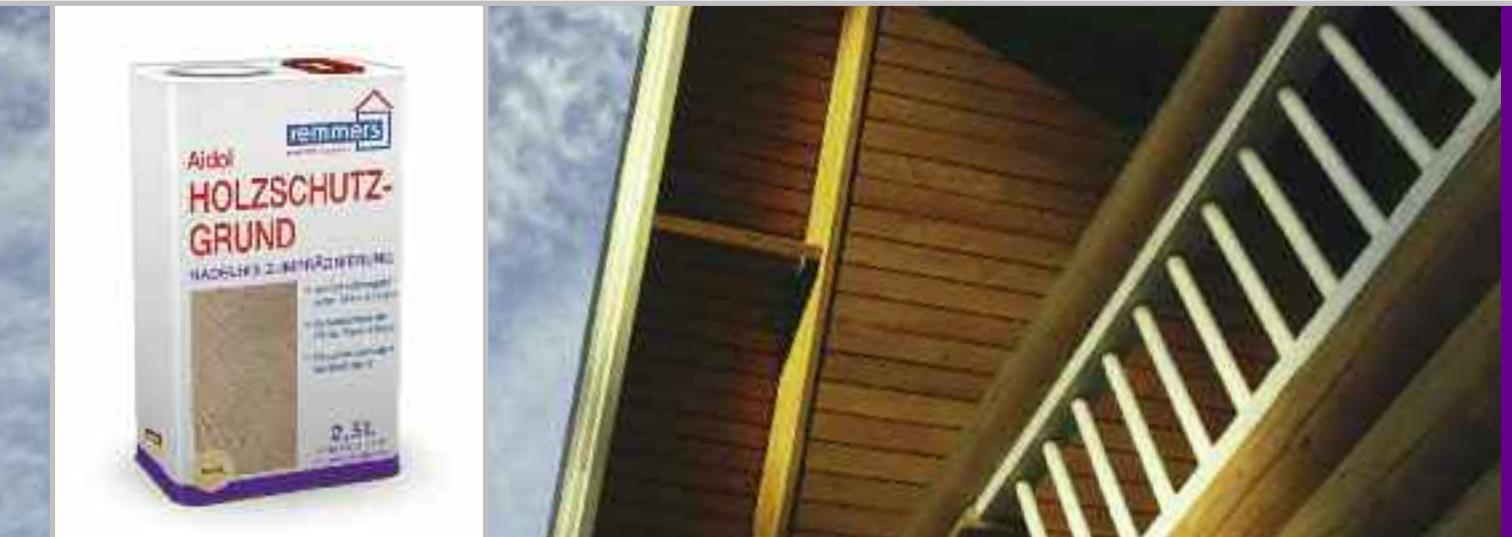

Aidol HOLZSCHUTZ-GRUND

Imprägnierung mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue & Fäulnis

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Farblos



Eigenschaften

- Mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue & Fäulnis
- Quellbeständig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Mit guter Porenfüllung
- Mit geruchsarmen Lösemitteln
- Gute Haftung für nachfolgende Anstriche (mit allen Lasuren und Deckfarben aus diesem Programm verträglich)

Tipps & Wissenswertes:

Holzschutzmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anwendungsbereiche

Zur Vorbehandlung von nicht resistenten Nadelholzern im Außenbereich. Als Grundierung unter lasierenden und deckenden Anstrichen.

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Lauben & Carports
- Fenster, Außentüren
- Wintergärten usw.

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l
- 30 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 17 m²
- Gemäß RAL-Güte- und Prüfbestimmungen: 140-160 ml/m²



Aidol ANTI-INSEKT PLUS

Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

Eigenschaften

- Gezielte Wirkung, da auf Wirkstoffbasis „Flufenoxuron“ (Häutungshemmstoff)
- Hohes Eindringvermögen und gute Wirksamkeit
- Geruchsarmes Lösungsmittel

Tipps & Wissenswertes:

Großflächige Anwendungen z.B. im Dachstuhlbereich sind dem Profi mit Sachkundenachweis vorbehalten und sollten nicht von Laien ausgeführt werden. Wirksame Sicherheit mit RAL-Zertifizierung. Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anwendungsbereiche

- BekämpfungsmitTEL gegen holzzerstörende Insekten
- Mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen Neubefall
- Bekämpfung von Holzwürmern, Hausbockkäfern, Nagekäfern und Splintholzkäfern
- Wertvolle Holzmöbel
- Dachstühle, Decken & Möbel

Gebindegrößen:

- 16 x 0,25 l
- 6 x 0,75 l

Verbrauch:

- 0,75 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 2–3 m²
- mind. 300 ml/m² abgewickelte Holzoberfläche



Farblos

Zielgruppe für Häutungshammer	Zielgruppe für Neurotoxine (z.B. Pyrethroid)	Tierarten gesamt
		Einzeller
		Hohltiere
		Ringelwürmer
		Krebse
		Spinnentiere
		Insekten
		Weichtiere
		Plattwürmer
		Schlauchwürmer
		Moostierchen
		Stachelhäuter
		Manteltiere
		Knochenfische
		Amphibien
		Reptilien
		Vögel
		Säugetiere

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Selektive Wirkung von Aidol Anti-Insekt Plus:

- Wirkstoff Flufenoxuron als Häutungshemmstoff wirkt viel gezielter als herkömmliche Bekämpfungsprodukte z.B. auf Basis von Pyrethroiden
- Flufenoxuron greift in Prozesse ein, die z.B. bei Menschen und Wirbeltieren nicht vorkommen



Dauerschutz-Farben für Innen & Außen





Jetzt mit deutlich
verbesserter Isolierwirkung

Aidol ISOLIERGRUND

Der Spezialist gegen Durchschlagen von farbigen Holzinhaltsstoffen

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Weiß



Die Oberfläche (links) verfärbt sich ohne die Behandlung mit Aidol Isoliergrund gelblich. Mit Aidol Isoliergrund ist eine weiße Oberfläche zu erkennen (rechts).

Eigenschaften

Wasserbasierter Spezialanstrich gegen das Durchschlagen von wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen

- Weiß-deckend
- Matt
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Keine Gelbverfärbungen bei hellen Deckanstrichen
- Bis zu 20% verbesserte Absperzung

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Isoliergrund sollte nach Möglichkeit in zwei dünnen Schichten aufgebracht werden. So wird die bestmögliche Isolierwirkung erzielt. Die erste Schicht bindet die wasserlöslichen Holzinhaltsstoffe. Die zweite Schicht sperrt diese wirksam ab. Fazit: 2 x dünn bringt hier wesentlich mehr als 1 x dick.

Anwendungsbereiche

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Sichtschutzwände

Innen:

- Decken- und Wandvertäfelungen
- Küche, Bad

Gebindegrößen:

- | | |
|--------------|--------|
| ■ 6 x 0,75 l | ■ 10 l |
| ■ 2 x 2,5 l | |
| ■ 2 x 5 l | |
- Verbrauch:**
- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 18 m²
 - Als Voranstrich: 2 x 70–80 ml/m²
 - Als Deckanstrich: 3 x 70–80 ml/m²





Aidol DECKFARBE

Wetterfeste Schutzfarbe für Holz und andere Untergründe

Eigenschaften

Aidol Deckfarbe ist eine wasserbasierte, deckende Wetterschutzfarbe.

- Hochdeckend
- Hochelastisch
- Alkali- und schlagregenfest
- Atmungsaktiv
- Geprüft nach DIN EN 71-3
(Sicherheit von Spielzeug)
- Geruchsmild

Tipps & Wissenswertes:

Bei der Farbe Weiß und anderen hellen Farbtönen unbedingt vorab mit Aidol Isoliergrund behandeln, welcher das „Durchschlagen“ von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen durch die Beschichtung verhindert. Die Beschichtung bleibt somit „strahlend weiß“.

Anwendungsbereiche

Außen:

- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Hochwertige Zäune
- Palisaden & Pergolen
- Lauben & Carports
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Sichtschutzwände
- Zinkblech (z.B. Dachrinnen) und mineralische Untergründe

Innen:

- Decken- und Wandvertäfelungen

Gebindegrößen:

- | | |
|--------------|--------|
| ▪ 6 x 0,75 l | ▪ 10 l |
| ▪ 2 x 2,5 l | ▪ 20 l |
| ▪ 2 x 5 l | |

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12,5 m²
- 2 x 100 ml/m²
- Bei Vorbehandlung mit Aidol Isoliergrund (bei hellen Farbtönen): 1 x 100 ml/m²



Weiß



Hellelfenbein



Goldgelb



Maisgelb



Schwedischesrot



Rotbraun



Nussbraun



Tabakbraun




Flaschengrün



Moosgrün



Königsblau



Friesenblau



Hellgrau



Dunkelgrau



Schwarz

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.





ATTRAKTIVE MISCHVORSCHLÄGE

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.

Herstellung der Mischfarben

Die hier abgebildeten Mischfarbtöne können Sie ganz einfach durch Mischen ganzer Doseninhalte herstellen. Es ist kein Abmessen, Wiegen usw. erforderlich. Geben Sie einfach die Inhalte der angegebenen Gebinde in ein entsprechend großes Gefäß und rühren Sie die Farben gründlich durch.



RAL 1015 (0,75 l) +
Weiß (5 l)



Weiß +
Schwedischrot (1:1)



Königsblau (0,75 l) +
Weiß (5 l)



Goldgelb (2,5 l) +
Dunkelgrau (0,75 l)



Weiß +
RAL 1015 (1:1)



Weiß (0,75 l) +
Schwedischrot (5 l)




Königsblau (0,75 l) +
Weiß (2,5 l)




RAL 1015 +
Moosgrün (1:1)



Goldgelb (0,75 l) +
Weiß (2,5 l)




Goldgelb +
Schwedischrot (1:1)



Königsblau (5 l) +
Weiß (2,5 l)



Goldgelb +
Moosgrün (1:1)



Maisgelb (0,75 l) +
Weiß (2,5 l)



Hellgrau +
Rotbraun (1:1)



Hellgrau +
Friesenblau (1:1)



Weiß +
Flaschengrün (1:1)



Weiß +
Maisgelb (1:1)



Dunkelgrau +
Schwedischrot (1:1)



Königsblau +
Schwedischrot (1:1)



Goldgelb +
Königsblau (1:1)



Aidol ALLGRUND

Haftvermittelnd auf problematischen Untergründen

Eigenschaften

Remmers Aidol Allgrund ist eine vielseitige und sicher haftende Grundierung auf Acrylbasis.

- Wasserverdünbar und bestens für kritische Untergründe geeignet
- Extrem vielseitig überarbeitbar
- Sehr geruchsmarm
- Schnell trocknend
- Chromat- und bleifrei
- Nachhaltige Rostschutzwirkung
- Auftragbar mit Pinsel, Rolle oder Fließbecherpistole

Tipps & Wissenswertes:

Der Untergrund muss frei von Fett, Ruß, Schmutz, Staub, Korrosion und nicht tragfähigen Altanstrichen sowie trennenden Substanzen sein. Eine sorgfältige Untergrundvorbehandlung ist entscheidend für die einwandfreie Haftung des Beschichtungsaufbaus.

Anwendungsbereiche

Für haftvermittelnde Grundierungen auf problematischen Untergründen – ausgenommen eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinktem Stahl – verwenden.

- Holz & Holzwerkstoffe
- Stahl & verzinkter Stahl
- Zink
- Rein-Aluminium
- Kupfer
- Messing
- Hart-PVC
- Tragfähige Altanstriche



Weiß



Grau



Rotbraun



Gitterschnitttest:
Gute Haftung



Gitterschnitttest:
Lackenhaftung



Salzsprühtest: Guter
Rostschutz



Salzsprühtest: Keine
Rostschutzwirkung



Isolierwirkung auf
Holz: Keine Verfärbungen



Isolierwirkung auf
Holz: Wasserlösliche
Holzinhaltsstoffe
bluten durch

Gebindegrößen:

- 6 x 0,375 l ■ 2 x 2,5 l
- 6 x 0,75 l ■ 10 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei einem Anstrich für ca. 28 m²
- 80–100 ml/m² je nach Schichtdicke





Aidol BUNTACK 2 IN 1

Rostschutz-Grundierung und Buntlack in einem

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Reinweiß
RAL 9010



Cremeweiß
RAL 9001



Weißaluminium
RAL 9006



Lichtgrau
RAL 7035



Silbergrau
RAL 7001



Enzianblau
RAL 5010



Rapsgelb
RAL 1021



Feuerrot
RAL 3000



Laubgrün
RAL 6002



Moosgrün
RAL 6005




Nussbraun
RAL 8011



Schokobraun
RAL 8017



Tiefschwarz
RAL 9005



Eigenschaften

Der Deco-Paint-konforme Kunstharzlack Aidol Buntlack 2 in 1 bietet neben der integrierten Rostschutzgrundierung und seinem ergiebigen Verbrauch viele Vorteile gegenüber konventionellen Lacken.

- Grundierung und Buntlack in einem
- Hohe Deckkraft
- Hoher Festkörperanteil (High-Solid)
- Geschmeidige Verarbeitung
- Deco-Paint-konform (2010)
- Stoß- und kratzfest
- Gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Hitzebeständig und vergilbungssarm
- Hochglänzend

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Buntlack 2 in 1 ist als Rostschutzanstrich mindestens in zwei Schichten aufzutragen. Aidol Buntlack 2 in 1 in dünnen Schichten verarbeiten. Bei höheren Auftragsmengen kann sich die Trockenzeit erheblich verzögern.

Anwendungsbereiche

Besonders geeignet für die Behandlung blanker oder angerosteter Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich sowie grundierter bzw. tragfähiger Altanstriche auf Holzoberflächen.

- Innen und außen anwendbar
- Für hochwertige Holzkonstruktionen
- Direkt auf (angerostete) Eisenmetalle
- Mit Aidol Allgrund auf vielen weiteren Untergründen anwendbar
- Auch für Heizkörper geeignet

Gebindegrößen:


- 6 x 0,375 l
- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 10 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei einem Anstrich für ca. 31 m²
- 80 ml/m² je nach Schichtdicke



Anstriche für Holzfenster und -türen für Innen & Außen

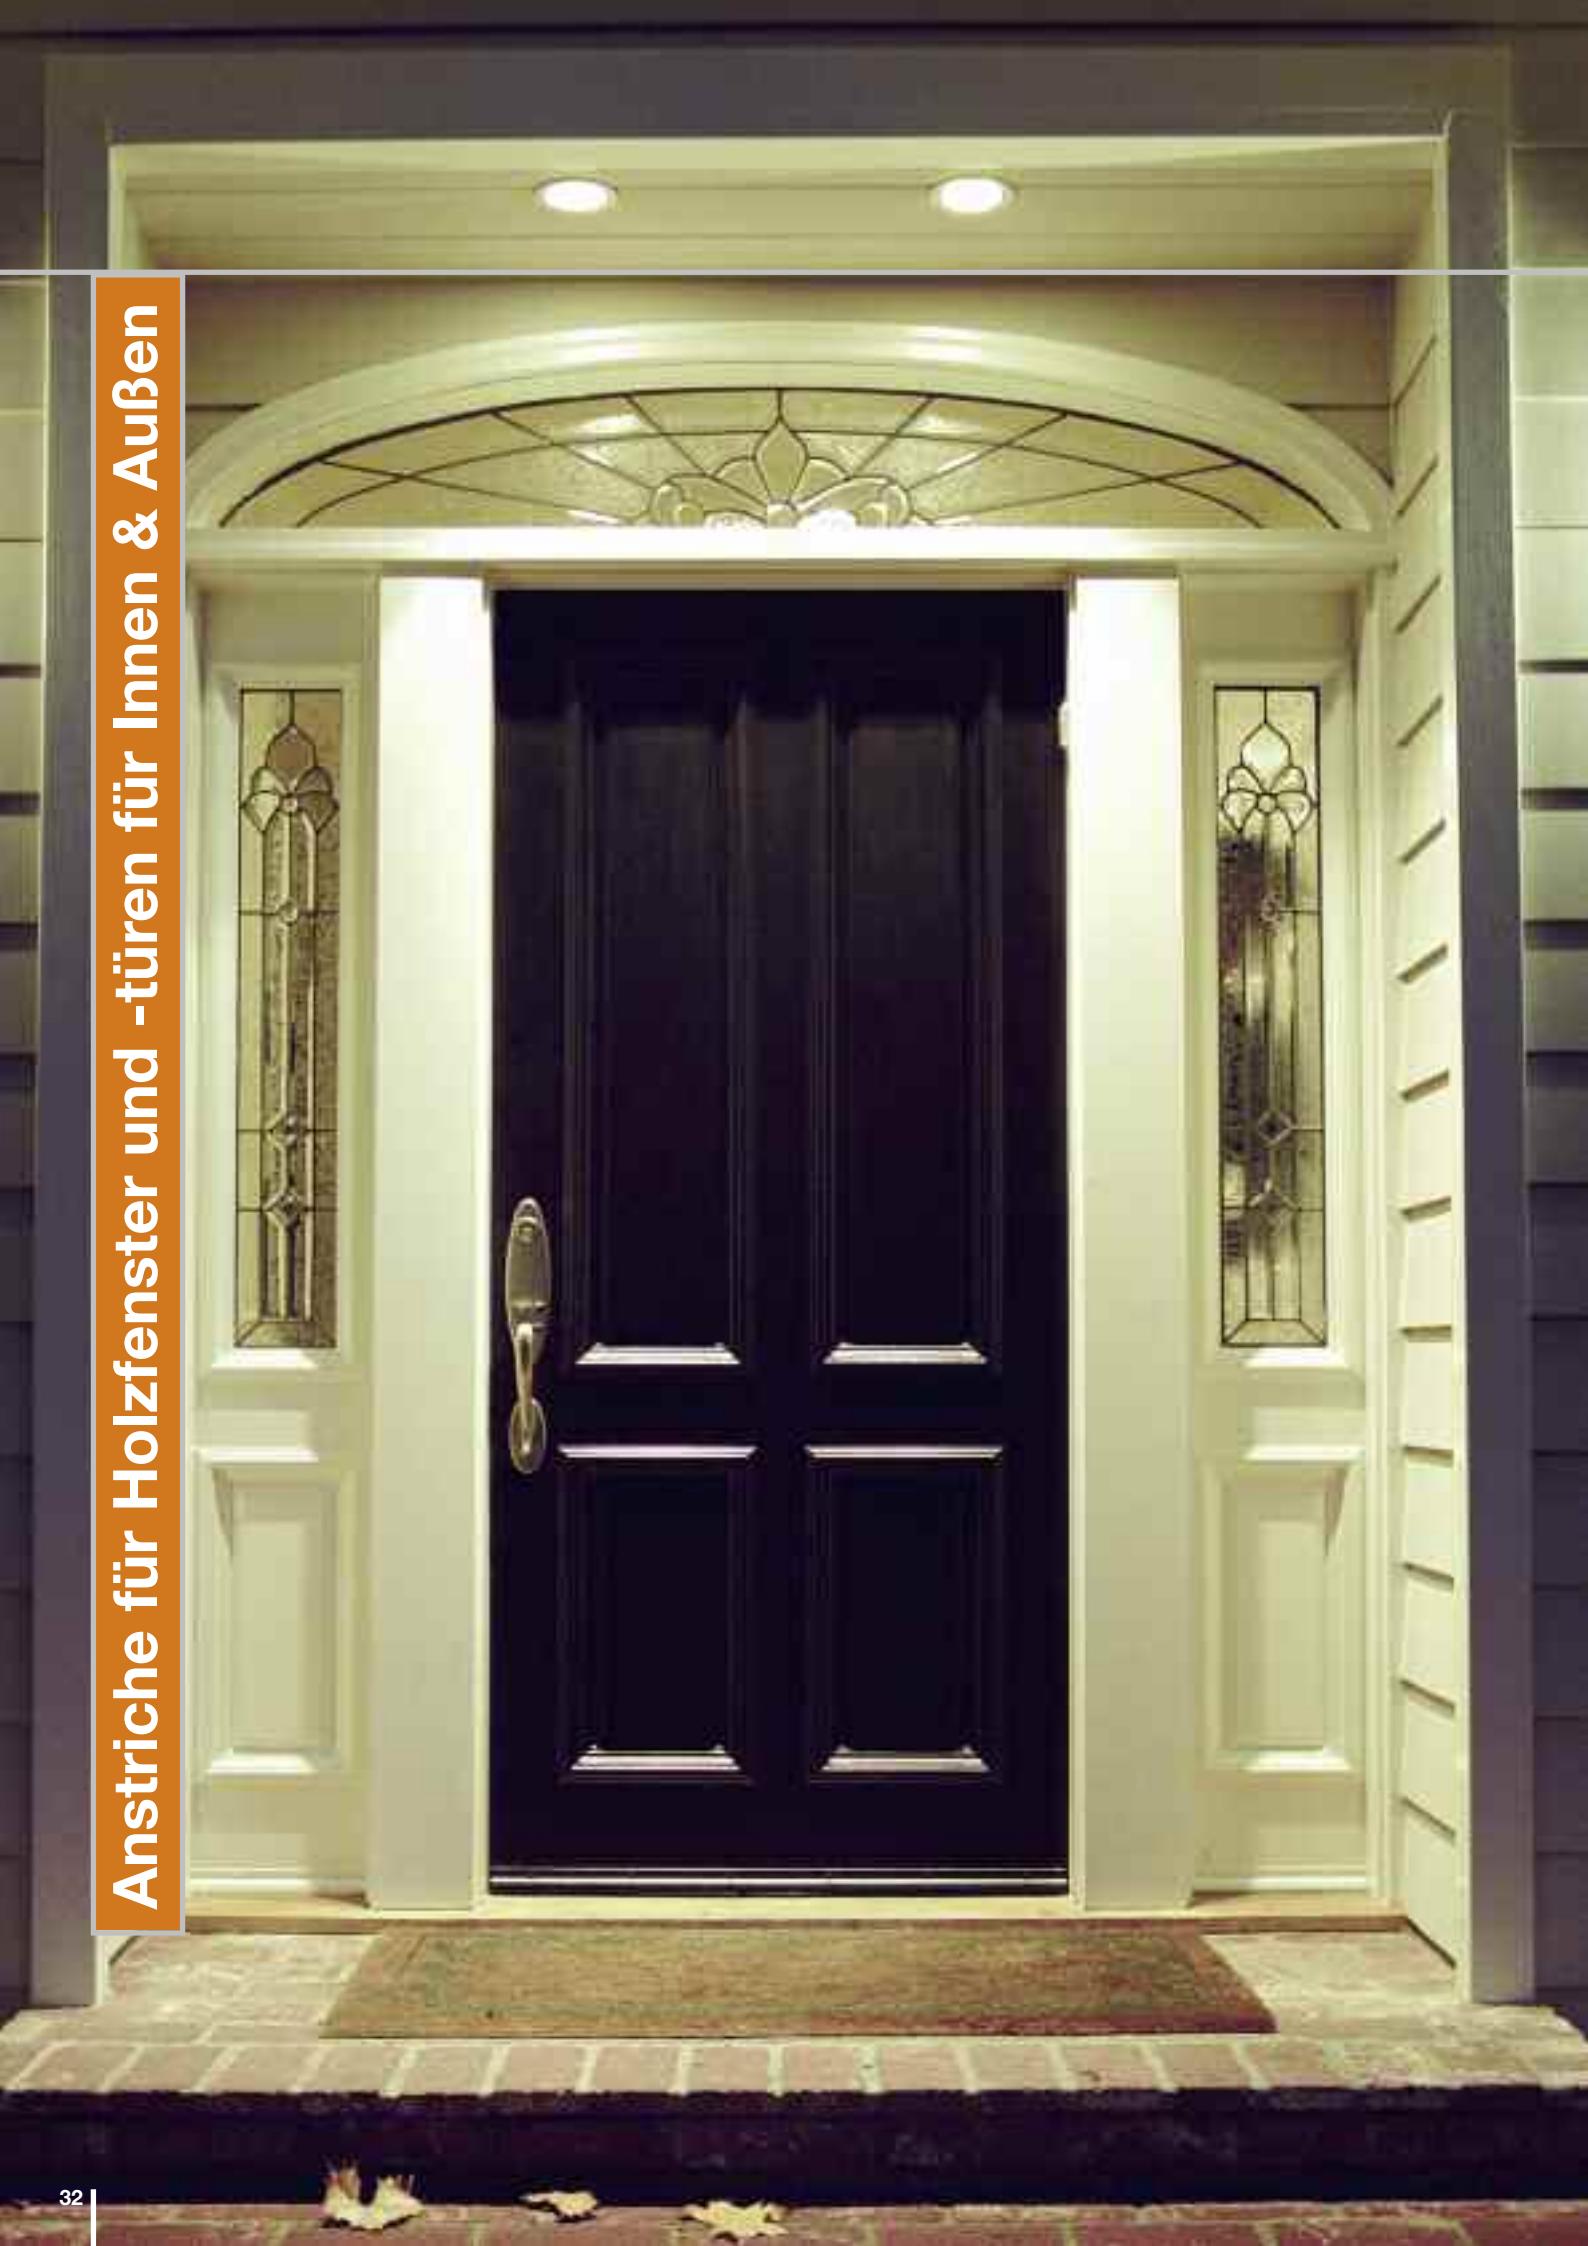



Aidol FENSTER- & TÜRENLASUR

Die lösemittelhaltige Dickschichtlasur für maßhafte Bauteile

* Farbton nur für nicht direkt bewitterte Bauteile verwenden (UV-Schutz) / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Hemlock*



Eiche hell



Nussbaum



Teak



Kiefer



Palisander



Afro



Farblos*

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.

Eigenschaften

Aidol Fenster- & Türenlasur ist dickschichtig eingestellt, so dass Sie mit einem Anstrich gleich eine Schutzschicht für viele Jahre aufbringen.

- Thixotrop, tropfgehemmt, feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Wetterbeständigkeit, wasserabweisend
- Zur Erzielung pflegeleichter Holzoberflächen
- Nach Abtrocknung geruchslos
- Alle Farbtöne untereinander mischbar
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Tipps & Wissenswertes:

Remmers ist in Europa der Qualitätsführer im Bereich der industriellen Holzfensterbeschichtung. Aidol Anstriche für Holzfenster und -türen sind natürlich optimal auf die Spritzqualitäten in diesem Bereich abgestimmt.

Anwendungsbereiche

Für farbige und dekorative Behandlung von Holz und insbesondere für maßhafte Holzbauteile.

Außen:

- Fenster, Außentüren und Wintergärten
- Holzverkleidungen
- Gartenmöbel
- Carports
- Pergolen
- Fachwerk

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 11 m²
- 1. Anstrich: 80–120 ml/m²
- 2. Anstrich: 60–100 ml/m²

EN 71/3 Sicherheit für Kinderspielzeug



Aidol VENTI-DECKLACK

Garantiert dauerhaft weiß – alle Anstriche aus einem Topf

Eigenschaften

Hochwertiger, lösemittelbasierter, pigmentierter Alkydharzlack zur Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung.

- Seidenglänzend
- Aromatenfrei, vergilbungsarm
- Leichte Verarbeitung, gute Kan tenabdeckung
- Grund-, Zwischen- und Schlußlack, alles in einem
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Ihr Vorteil:

Aidol Venti-Decklack bringt seine Grundierung und Zwischenbeschichtung schon mit. Das sogenannte „Eintopf-Produkt“ benötigt auf nicht resistenten Hölzern lediglich eine Imprägnierung z. B. mit Holzschutz-Grund (siehe Seite 21).

Anwendungsbereiche

Insbesondere für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen. Auch für Holzverschalungen im Innen- und Außenbereich, sowie Nadel- und Laubhölzer.

Außen:

- Gartenmöbel
- Fenster, Außentüren und Wintergärten
- Dachuntersichten
- Verkleidungen
- Zäune
- Pergolen



Weiß

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.




Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 21 m²
- 50–70 ml/m² je Arbeitsgang

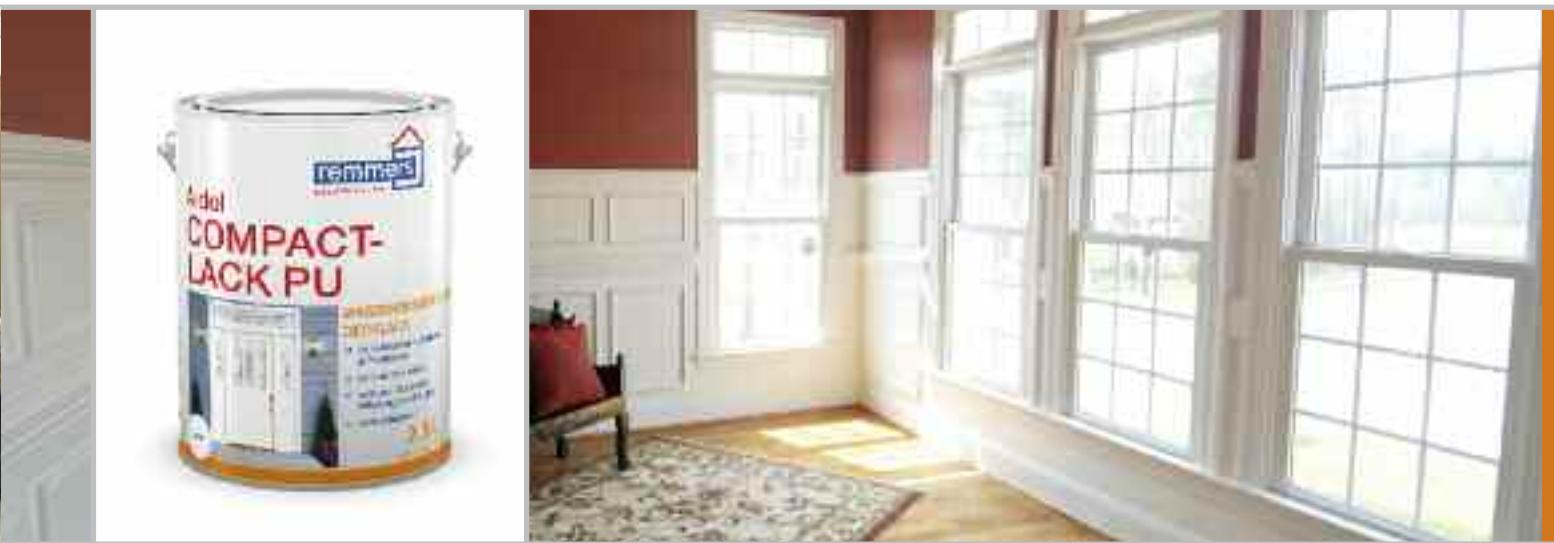

Aidol COMPACT-LACK PU

Wasserbasierter und deckender PU-Acryllack

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Weiß
Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.



Eigenschaften

Aidol Compact-Lack PU ist ein hochwertiger, wasserbasierter, deckender, schnelltrocknender PU-Acryl-Decklack für den Erstanstrich sowie die Renovierung wertvoller Hölzer. Aidol Compact-Lack PU zeichnet sich insbesondere durch seine einfache Verarbeitung, die hohe Deckkraft auch im Kantenbereich sowie hohe Blockfestigkeit und Langzeitelastizität aufgrund des Polyurethan-Anteils aus.

- Geruchsarm und Vergilbungsfrei
- Leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Deckkraft
- Blockfest und gute Alltagstauglichkeit
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Tipps & Wissenswertes:

Um ein Durchschlagen von farbigen Holzinhaltstoffen zu verhindern, sind auf Laubholzern oder harzreichen Holzarten mind. zwei Anstriche Aidol Isoliergrund als Zwischenbeschichtung erforderlich. Große Flächen in Bahnen anlegen und nicht ganzflächig durcharbeiten.

Anwendungsbereiche

- Hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Grundierte maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Holzfenster, -türen und hochwertige Profilbretter
- Außen- und Innenbereich

Gebindegrößen:


- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l

Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m² je Anstrich

EN 71/3 Sicherheit für Kinderspielzeug



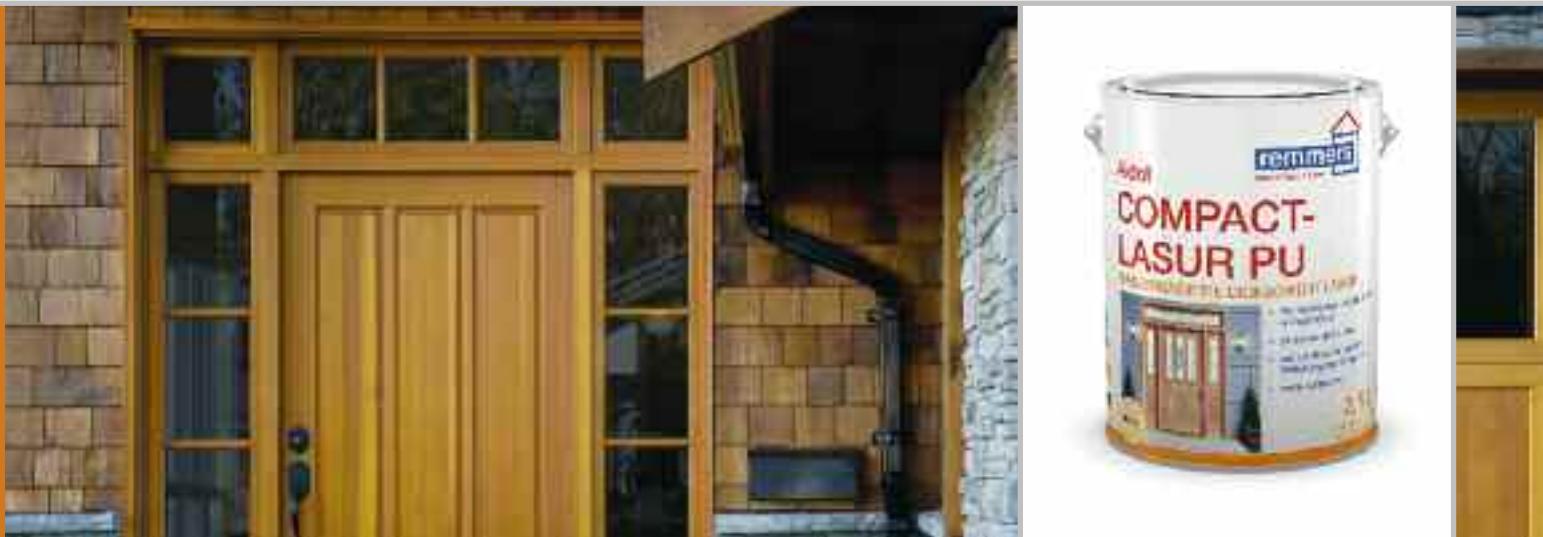

Aidol COMPACT-LASUR PU

Wasserbasierte PU-Acryl-Dickschichtlasur mit UV-Blocker

Eigenschaften

Aidol Compact-Lasur PU ist eine hochwertige, wasserbasierte PU-Acryl-Dickschichtlasur für den Erstanstrich sowie die Renovierung wertvoller Hölzer. Aidol Compact-Lasur PU zeichnet sich insbesondere durch ihre leichte Verarbeitung, den guten Verlauf und die Langzeitelastizität durch den Polyurethan-Anteil aus.

- Geruchsarm
- Leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Elastizität
- UV-Blocker für noch mehr Sicherheit
- Blockfest und gute mechanische Beständigkeit
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Anwendungsbereiche

- Hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Grundierte maßhaltige Holzbauteile (z.B. Fenster & Haustüren)
- Hochwertige begrenzt maßhaltige Holzbauteile (z.B. Holzhäuser, Verschalungen u.s.w.)
- Außen- und Innenbereich

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l

Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m² je Anstrich

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Compact-Lasur PU nicht unter starker Sonnenlichteinwirkung, bei geringeren Temperaturen als 15 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Große Flächen in Bahnen anlegen und nicht ganzflächig durcharbeiten. Bei Eichenholz können durch Holzinhaltsstoffe mit wasserverdünnbaren Dispersionslasuren dunkle Verfärbungen auftreten. Probeanstriche sind zu empfehlen, auch auf anderen Holzarten.



Hemlock



Eiche hell



Nussbaum



Teak



Kiefer



Mahagoni



Afzelia



Palisander



Afrormosia



Farblos*

* Farbtön nur für nicht direkt bewitterte Bauteile verwenden (UV-Schutz) / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



EN 71/3 Sicherheit für
Kinderspielzeug



Aidol PFLEGESETS

Pflege & Reinigung für Ihre Holz-Fenster / -Türen

Hagelschlag nach einem Jahr Bewitterung



Mit Pflegebalsam: intakte Oberfläche



Ohne Pflegebalsam: Bläuebildung

Eigenschaften

Regelmäßige Anwendungen der Aidol Pflegesets verlängern die Renovierungsintervalle von Fenstern / Haustüren aus Holz. Der spezielle Aidol Pflegebalsam verschließt Mikrorisse, die in der Beschichtungssoberfläche, z.B. durch Hagelschlag, entstehen können. Aidol Pflegesets sind autorisierte Pflegesets im Rahmen der Remmers System-Garantie (RSG) für Fenster / Haustüren.

Anwendungsbereiche

Zur Behandlung lasierter oder lackierter Fenster / Haustüren aus Holz.

Bestandteile:

- 250 ml Reiniger
- 250 ml Pflege-Balsam für Fenster / Haustüren
- 2 fusselfreie Spezialtücher zum Auftragen auf die Oberfläche


Verbrauch:

- Beide Pflegesets besitzen auf das jeweilige Bauteil abgestimmte Pflegebalsame (Bemerkung: der Reiniger ist jeweils identisch).
- Aidol Pflegebalsam für Fenster bietet oftmals der Witterung sehr exponiert ausgesetzten Holzfenstern maximalen Schutz.
- Aidol Pflegebalsam für Türen findet Anwendung auf Haustüren. Diese sind oftmals konstruktiv besser vor Witterung geschützt. Hier kommt es bei großen Flächen vor allen Dingen auf eine gleichmäßige und streifenfreie Verarbeitung an.



autorisiertes Pflege-Set für RSG-Fenster und -Türen

Pflege & Wetterschutz für Holz im Garten

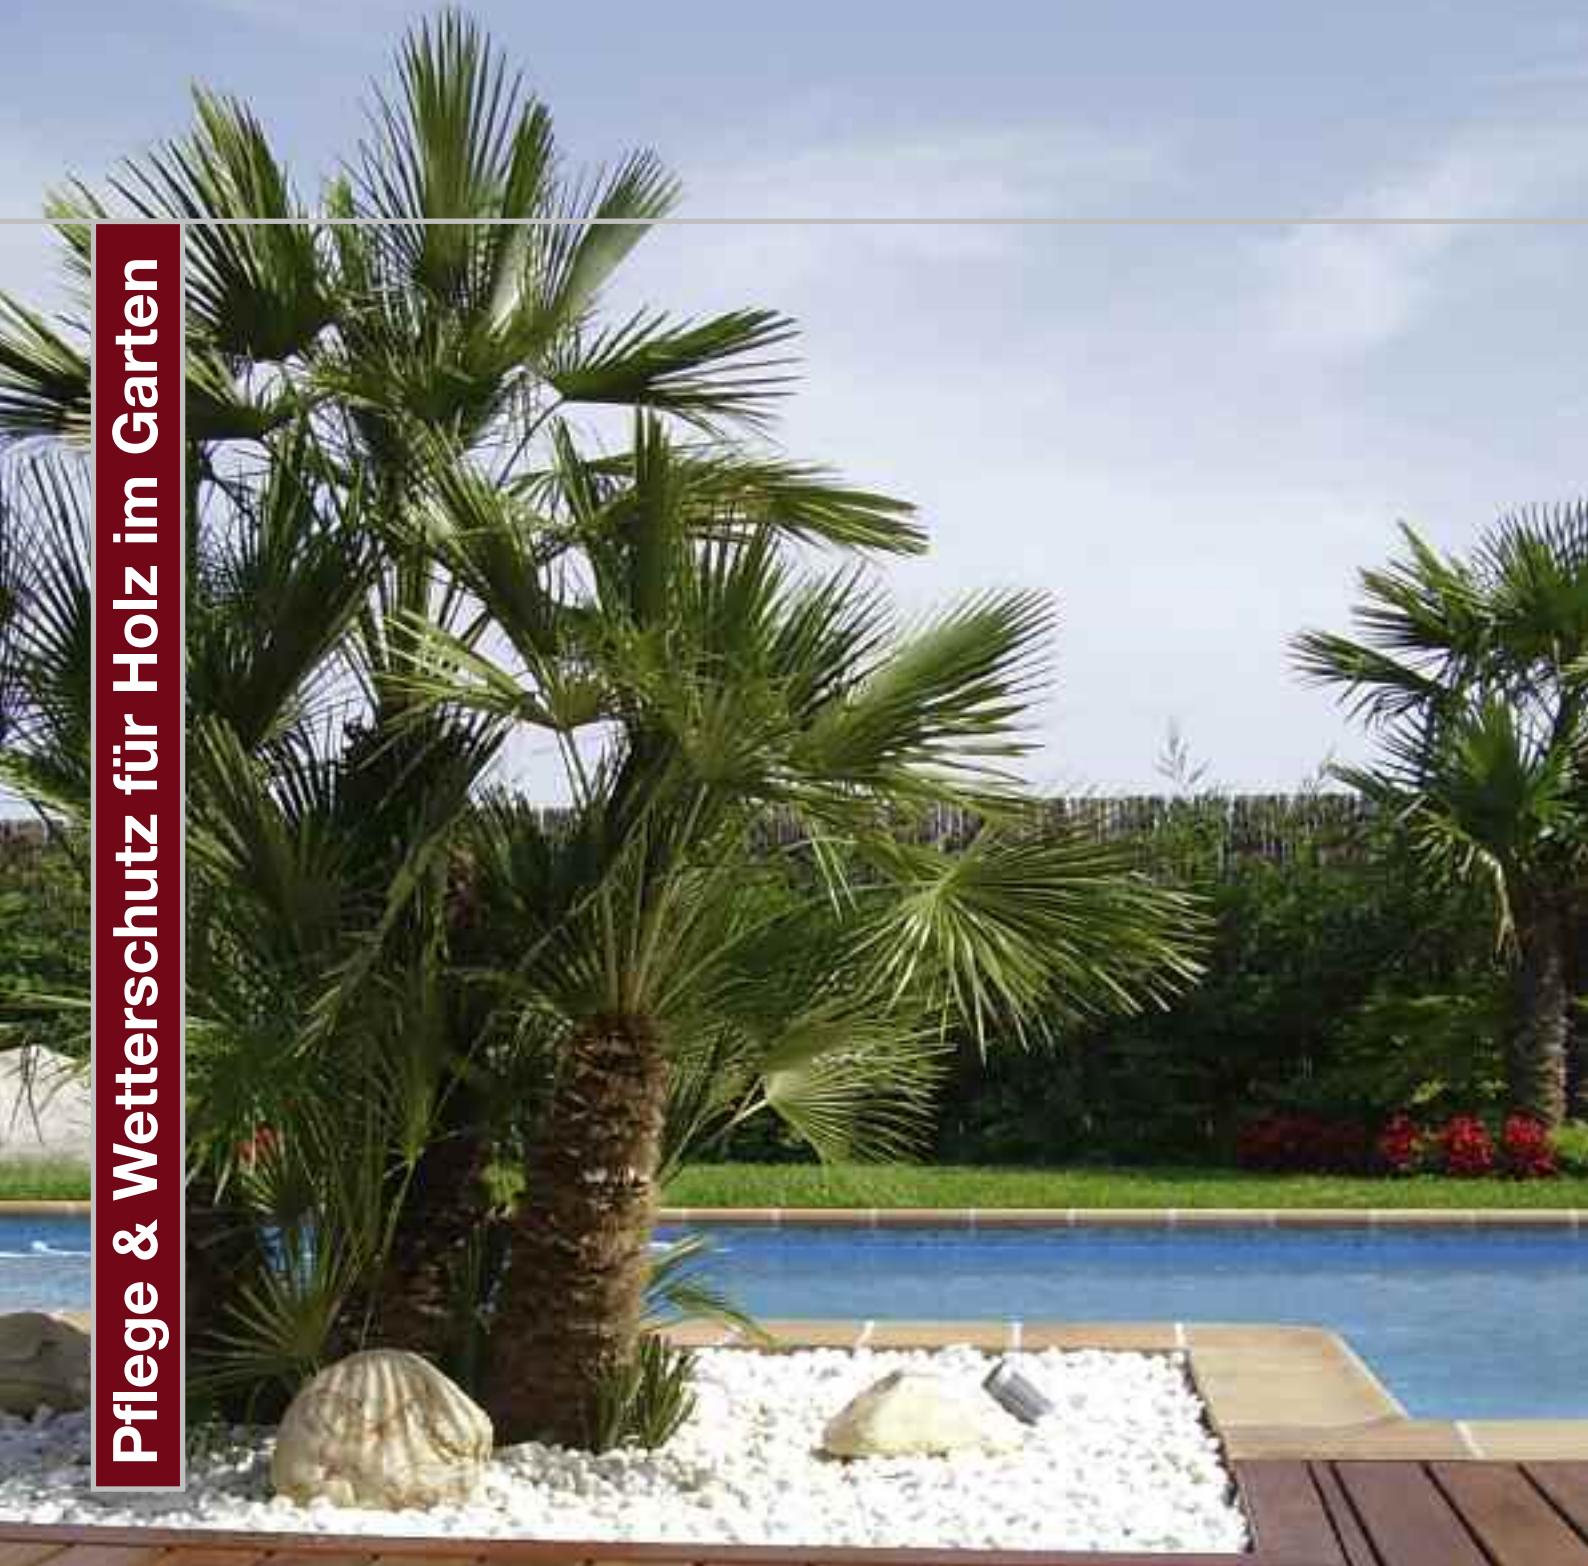



Aidol PFLEGE-ÖL

Das Make-up auf Leinölbasis für Gartenmöbel und Holzdecke

Eigenschaften

- Lösemittelbasiert
- Wasserabweisend, offenporig, sehr ergiebig im Verbrauch
- Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- Wirkt der Vergrauung entgegen (nicht bei der farblosen Variante)
- Schnelle Trocknung, gute Verarbeitungseigenschaften

Tipps & Wissenswertes:

Aufgrund der immer geringeren Verfügbarkeit von Bangkirai aus zertifiziertem Anbau werden immer häufiger auch Terrassenbeläge aus Douglasie, Lärche sowie neuerdings auch aus sog. Thermoholz oder WPC (Wood-Plastic-Composites) angeboten. Aidol Pflege-Öl ist auch zur Veredelung dieser Untergründe bestens geeignet. Über die Resistenz dieser Sorten gegenüber Holzschädlingen kann aber keine pauschale Aussage getroffen werden, so dass im Zweifelsfall auch eine Bläueschutzimprägnierung mit Aidol Holzschutz-Grund (siehe Seite 21) erforderlich sein kann.



Farblos*



Teak



Lärche



Bangkirai



Anwendungsbereiche

- Edelhölzer im Garten und in Wintergärten
- Z.B. Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie, Iroko, Eiche usw.
- Auch für Holzdecke aus WPC und Thermoholz geeignet

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei einem Anstrich für ca. 25 m²
- 2 Anstriche mit jeweils ca. 100 ml/m² pro Anstrich

* Farblose Variante bietet langfristig keinen wirksamen Schutz vor Vergrauung / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



HÄLT 3x LÄNGER
ALS HERKÖMMLICHE ÖLE



Aidol GARTENHOLZ-ÖLE

Einzigartiger, wasserbasierter Langzeitschutz für Holz-Terrassen und Gartenmöbel

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Teak-Öl



Bangkirai-Öl



Douglasien-Öl



Lärchen-Öl



Universal-Öl (farblos)

Eigenschaften

- Schützt besonders lange vor Witterung & Vergrauung
- Mit Filmkonservierung gegen Grünbelag
- Wasserbasiert – ohne Geruchsbelästigung
- Schnelle Trocknung: 2 Anstriche an einem Tag

Tipps & Wissenswertes:

- Aidol Gartenholz-Öle dürfen untereinander aber nicht mit anderen Ölen (z. B. Aidol Pflege-Öl) gemischt werden
- Hirnholzflächen 2x mit Aidol Gartenholz-Öl streichen
- Dünn mit Acrylpinsel oder Flächenstreicher für wasserbasierte Produkte in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung unverdünnt auftragen
- Bei Aidol Universal-Öl (farblos) ist gegenüber pigmentierten Varianten mit kürzeren Renovierungsintervallen zu rechnen
- Neue Terrassendielen nach Möglichkeit umseitig behandeln
- Gartenmöbel & Terrassen aus harten Edelhölzern vor Ingebrauchnahme besonders gründlich durchtrocknen lassen

Anwendungsbereiche

- Holzdecks und Gartenmöbel
- Farblich abgestimmt auf die Holzarten Teak, Bangkirai, Lärche und Douglasie
- Natürlich auch für viele weitere Holzarten verwendbar: z.B. Massaranduba, Iroko, Eiche, Robinie, Kapur, Thermohölzer und acetyliertes Holz

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 2 x 5 l

Verbrauch:

- Harthölzer:
 1. Anstrich: 60-80 ml/m²
 2. Anstrich: 40-60 ml/m²
- Nadelhölzer:
 1. Anstrich: 80-100 ml/m²
 2. Anstrich: 60-80 ml/m²

Angegebene Aufbringmenge nicht überschreiten (maximal zwei Arbeitsgänge). Aidol Universal-Öl (farblos): bei Nadelhölzern empfehlen wir drei Arbeitsgänge

Strapazier-Schutz & Pflege für Holz im Wohnbereich





Aidol TREPPEN- & PARKETTLACK

Für besonders robuste und verschleißfeste Holzoberflächen

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Farblos



Eigenschaften

Einkomponentiger, hochwertiger Versiegelungslack auf Wasserbasis für Roll- und Streichverfahren.

- Außerordentliche Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit ausgezeichnete Anfeuerung des Holzuntergrundes
- Leicht zu verarbeiten
- Varianten: Seidenglänzend oder seidenmatt

Tipps & Wissenswertes:

Das Produkt kann auch rationell z.B. mit einem Handspritzgerät verarbeitet werden. Für regelmäßige Pflege empfehlen wir die Zugabe von Aidol Treppe- & Parkettpflege (siehe Seite 44) zum Wischwasser.

Anwendungsbereiche

- Massivholzmöbel
- Parkett
- Treppen
- Korkböden
- Innentüren
- Holzspielzeug

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 10 m²
- 100–120 ml/m² je Arbeitsgang im Rollverfahren

EN 71/3 Sicherheit für Kinderspielzeug



Aidol TREPPEN- & PARKETTPFLEGE

Wasserbasiertes Bodenpflegemittel für lackierte Oberflächen

Eigenschaften

- Selbstglänzend – braucht nicht aufpoliert werden
- Nur ein Produkt für Erst- und Unterhaltpflege
- Staub- und schmutzabweisend für pflegeleichte Oberflächen
- Rutschhemmend
- Bewahrt die Oberfläche vor vorzeitigem Verschleiß

Tipps & Wissenswertes:

Nur ein Produkt für die Erst- und Unterhaltpflege: Unverdünnt aufgetragen wird es für die Erstpflage der lackierten Flächen verwendet. Das Produkt ist so auch in der Lage feine Risse zu schließen. Für die regelmäßige Pflege wird das Produkt einfach dem Wischwasser zugegeben. Die Oberflächen werden so gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Für die Pflege von geölten Flächen im Innenbereich empfehlen wir die Verwendung von Aidol Hartwachs-Polish (siehe Seite 47).

Anwendungsbereiche

- Versiegelte Holzfußböden
- Geschlossenporig lackierter Kork
- PVC & Linoleum
- Laminat & Fertigparkett
- Natur & Kunststeinböden

Gebindegrößen:

- 6 x 1 l

Verbrauch:

- 1 l reicht bei Erstpflage für ca. 25–30 m²
- Erstpflage: 1 Liter reicht für ca. 25–30 m²
- Unterhaltpflege: 250 ml/10 l Wischwasser



Farblos



Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Aidol DEKORWACHS-LASUR

Wachslasur für Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Farblos



Weiß



Eigenschaften

Wachsemulsion auf Basis von Bienenwachs, Naturharz und Leinölfirnis.

- Umweltgerecht durch natürliche Rohstoffe
- Für samtig, dezente Oberflächen vergilbt nicht
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Tipps & Wissenswertes:

Aidol Dekorwachs-Lasur kann auch besonders dünn mit einem weichen Leinentuch aufgebracht werden. So wird relativ wenig Material von der Oberfläche aufgenommen und die Holzfaserne neigen weniger dazu sich aufzurichten und die Oberfläche rauh erscheinen zu lassen. Wem die Oberfläche nach Trocknung trotzdem zu rauh ist: mit möglichst feinem Schleifpapier glätten und weiteren Auftrag von Aidol Dekorwachs-Lasur vornehmen.

Anwendungsbereiche

Schutz und Pflege für Holz innen.

- Möbel
- Decken- & Wandvertäfelungen

Gebindegrößen:

- | | |
|--------------|--------|
| ▪ 6 x 0,75 l | ▪ 10 l |
| ▪ 2 x 2,5 l | |

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 13 m²
- 2 x 50–150 ml/m²

EN 71/3 Sicherheit für
Kinderspielzeug





Aidol HARTWACHS-ÖL

Für Holz- & Korkfußböden sowie strapazierte Holzmöbel

Eigenschaften

Auf Basis von natürlichen Ölen mit bleifreien Trockenstoffen.

- Seidenmatt
- Zeitsparend und effektiv zu verarbeiten
- Offenporig, atmungsaktiv und geruchsmild
- Langlebig, schmutzabweisend und strapazierfähig
- Ansatzfreie Nachbehandlung, auch in Teilbereichen ohne Vorarbeiten
- Geprüft nach DIN EN 71-3 und DIN 68 861 1C

Tipps & Wissenswertes:

Mit Aidol Hartwachs-Öl verunreinigte Textilien (z.B. Putzlappen/Gazeballen, Arbeitskleidung) neigen zur Selbstentzündung: Bitte diese Textilien mit Wasser befeuchten und im Freien zum Trocknen aufhängen! Für regelmäßige Pflege empfehlen wir die Zugabe von Aidol Hartwachs-Polish (siehe Seite 47) zum Wischwasser.

Anwendungsbereiche

- Massivholzmöbel
- Parkett
- Treppen
- Korkböden
- Innentüren

Gebindegrößen:

- 6 x 0,75 l
- 2 x 2,5 l
- 20 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei zwei Anstrichen für ca. 40 m²
- 10–50 ml/m² je nach Saugfähigkeit pro Arbeitsgang




Farblos

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar.



Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



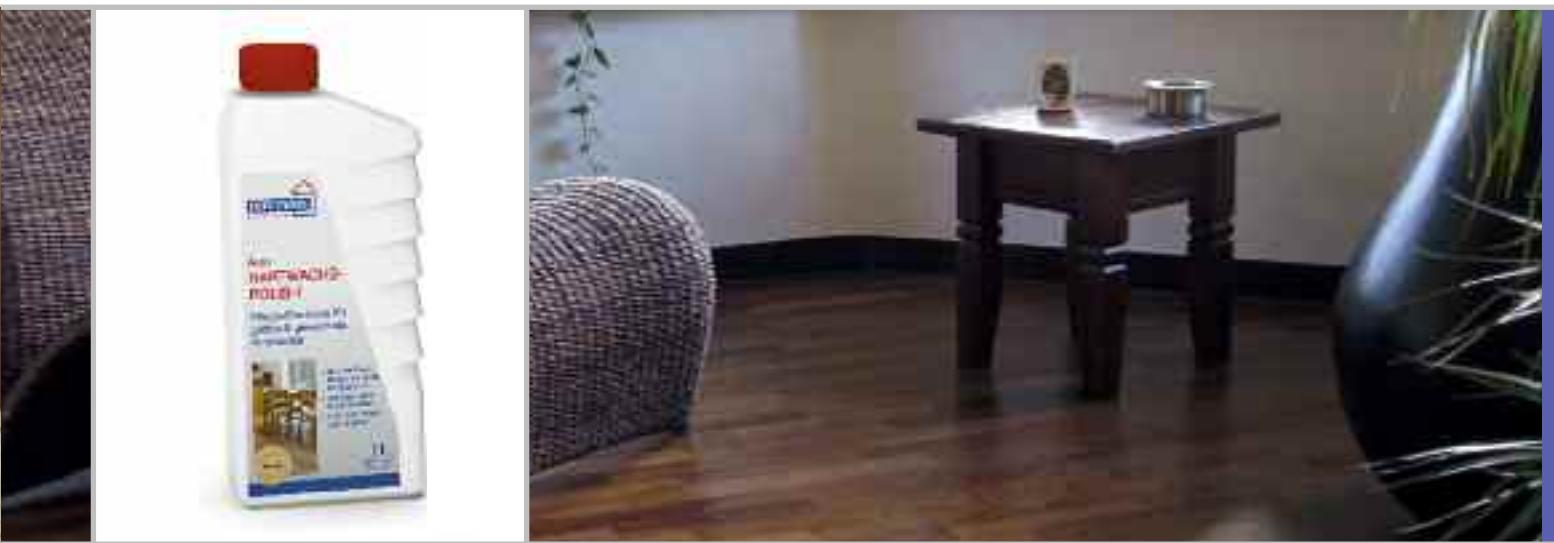

Aidol HARTWACHS-POLISH

Pflegemilch auf Basis wässriger Wachsemulsionen

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.



Farblos



Eigenschaften

Wässriges Pflegekonzentrat mit hochwertigen Wachsemulsionen für geölte und gewachste Holzfußböden und Holztreppen.

- Bildet einen dünnen Schutzfilm aus hochwertigen Wachsen
- Bewahrt die Oberflächen vor vorzeitigem Verschleiß
- Kann nach dem Auftrocknen aufpoliert werden

Tipps & Wissenswertes:

Nur ein Produkt für die Erst- und Unterhaltpflege: Unverdünnt aufgetragen wird es für die Erstpflage der lackierten Flächen verwendet. Das Produkt ist so auch in der Lage, feine Risse zu schließen. Für die regelmäßige Pflege wird das Produkt einfach dem Wischwasser zugegeben. Die Oberflächen werden so gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Für die Pflege von lackierten Flächen im Innenbereich empfehlen wir die Verwendung von Aidol Treppen- & Parkettpflege (siehe Seite 44).

Anwendungsbereiche

Optimal für Flächen, die mit Aidol Hartwachs-Öl behandelt wurden.

- Parkett
- Treppen
- Möbel

Gebindegrößen:

- 6 x 1 l

Verbrauch:

- Einpflege: 1 Liter reicht für ca. 10–20 m²
- Unterhaltpflege: 250 ml/10 l Wischwasser



GEPRÜFTE SICHERHEIT

Prüfzeichen, die die Qualität der Aidol-Produkte gewährleisten



Die wasserbasierten Produkte tragen das Umweltzeichen des Bundesumweltministeriums „Blauer Engel“.

Viele Aidol-Produkte sind nach der Norm DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ geprüft.

Aidol Deckfarbe wurde von der Redaktion „Selbst ist der Mann“ mit diesem Prädikat ausgezeichnet.



Die Aidol Holzschutzmittel tragen das renommierte RAL-Gütezeichen für Holzschutzmittel. So wird die hohe Wirksamkeit und die gesundheitliche Unbedenklichkeit bei sachgerechter Anwendung bescheinigt.

Aidol Hartwachs-Öl wurde von Öko-Test mit „sehr gut“ bewertet. Hierauf sind wir besonders stolz – so mancher Naturfarben-Hersteller kann so eine Auszeichnung nicht vorweisen.

RENOVIERUNGSGEZEITEN

In Abhängigkeit von Bewitterung und Produkt

	Außenraumklima	Freiluftklima 1	Freiluftklima 2
Produkt			
Lasuren: Farblos, Weiß oder Hemlock	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indirekte Bewitterung ▪ Die Bauteile sind gegen Niederschläge und direkte Sonneneinstrahlung geschützt (z.B. Dachuntersichten) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normale direkte Bewitterung ▪ Regen und Sonne können unmittelbar auf die Holzteile einwirken (z.B. Holzfassaden) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extreme direkte Bewitterung ▪ Bauteile sind starker Schlagregenbelastung und extremer Klimabearbeitung ausgesetzt
Aidol Pflege-Öl	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
Aidol HK-Lasur Aidol Gartenholz-Öle Aidol Holzschutz-Creme	8–10 Jahre	2–3 Jahre	1–2 Jahre
Aidol HK-Lasur & Aidol Langzeit-Lasur Aidol Holzschutz-Creme farblos & Aidol Wetterschutz Lasur UV „farblos UV+“	9–11 Jahre	3–4 Jahre	2–3 Jahre
Aidol Fenster- & Türenlasur Aidol Compact Lasur PU Aidol Wetterschutz Lasur UV (pigmentiert)	10–12 Jahre	4–5 Jahre	2–3 Jahre
Aidol Venti-Decklack Aidol Compact-Lack PU Aidol Deckfarbe	12–15 Jahre	5–8 Jahre	4–5 Jahre

Hinweis: Die Pflegeintervalle – insbesondere bei Lasuren – sind außerdem abhängig vom verwendeten Farbton, da helle Farbtöne den Pflegeintervall verkürzen.

Aidol PRODUKTE FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Ihre Systemübersicht für den perfekten Wetterschutz

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis/Hinweis	Arbeitsschritte
■ Fassadenverschalungen ■ Fensterläden ■ Balkongeländer ■ Dachüberstände ■ Hochwertige Zäune ■ Palisaden ■ Pergolen ■ Lauben ■ Carports ■ Sichtschutzwände	lasierend	matt	lösemittelbasiert	2–3 x HK-Lasur/ 1–2 x Holzschutz-Creme
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2 x HK-Lasur/ 1 x Holzschutz-Creme 1 x Langzeit-Lasur
		seidenglänzend	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Creme farblos 2 x Wetterschutz-Lasur UV farbig 1 x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+**
	farblos	seidenglänzend	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Creme farblos 3 x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+
		seidenglänzend, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Grund 2 x Isoliergrund 1 x Deckfarbe
	deckend	seidenglänzend, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Grund 2 x Deckfarbe
		geölt	lösemittelbasiert	2 x Pflege-Öl
	lasierend	geölt	wasserbasiert	2 x Gartenholz-Öle/ 3 x Universal-Öl farblos***
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2 x Langzeit-Lasur
		seidenglänzend	wasserbasiert	2 x Wetterschutz-Lasur UV farbig 1 x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+**
		seidenglänzend	wasserbasiert	3 x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+
■ Gartenmöbel aus resistenten Harthölzern	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	3 x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2 x Buntlack 2 in 1
	lasierend	geölt	lösemittelbasiert, für resistente Hölzer	2 x Pflege-Öl
		geölt	wasserbasiert	2 x Gartenholz-Öle/ 3 x Universal-Öl farblos***
		matt	lösemittelbasiert, für nicht resistente Hölzer	2 x HK-Lasur
■ Zäune ■ Pfähle ■ Masten ■ Scheunen ■ Verbretterungen	lasierend	geölt	lösemittelbasiert, insbesondere für kesseldruckimprägniertes Holz	2 x Pflege-Öl

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis/Hinweis	Arbeitsschritte
■ Fenster ■ Außentüren ■ Wintergärten ... aus Holz	lasierend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	1 x HK-Lasur 3 x Fenster- & Türenlasur
		seidenglänzend	wasserbasiert*	1 x HK-Lasur 2–3 x Compact-Lasur PU 1 x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+**
	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	1 x Holzschutz-Grund 3 x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	1 x Holzschutz-Grund 2 x Buntlack 2 in 1
		seidenglänzend, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Grund 2 x Isoliergrund 1–2 x Compact-Lack PU
		seidenglänzend, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert*	1 x Holzschutz-Grund 3 x Compact-Lack PU
		–	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	1 x Allgrund Zwischen- und Schlussbeschichtung mit deckenden Aidol Produkten
	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	1 x Buntlack 2 in 1

Hinweis: Für die Holzveredelung im Außenbereich ist bei nicht resistenten Hölzern ein Holzschutz erforderlich!

* Bezieht sich nicht auf das Holzschutzmittel

** Zusätzlicher Anstrich mit Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“ möglich; Wunschfarbton bleibt länger erhalten und bei rechtzeitiger Renovierung kann die Oberfläche einfach mit „farblos UV+“ überstrichen werden.

***Aidol Universal-Öl farblos: bei Nadelhölzern empfehlen wir drei Arbeitsgänge

Aidol PRODUKTE FÜR HOLZ IM INNENBEREICH

Ihre Systemübersicht für die perfekte Holzveredelung

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis/Hinweis	Arbeitsschritte
■ Decken- & Wandvertäfelungen	lasierend / farblos	seidenglänzend	wasserbasiert	2 x Wetterschutz-Lasur UV
		natürlich matt	wasserbasiert	2 x Dekorwachs-Lasur
	deckend	seidenglänzend, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2 x Isoliergrund 1 x Deckfarbe
		seidenglänzend, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2 x Deckfarbe
■ Massivholzmöbel ■ Parkett ■ Treppen ■ Korkböden	farblos	seidenglänzend / seidenmatt	wasserbasiert	2 x Treppen- & Parkettlack
		natürlich matt	lösemittelbasiert	2 x Hartwachs-Öl
	farblos	seidenglänzend / seidenmatt	wasserbasiert	2 x Treppen- & Parkettlack
		natürlich matt	lösemittelbasiert	2 x Hartwachs-Öl
■ Innentüren	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	2 x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2 x Buntlack 2 in 1
	deckend	–	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	1 x Allgrund Zwischen- und Schlussbeschichtung mit deckenden Aidol Produkten
		hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	1 x Buntlack 2 in 1

Hinweis: Für die Holzveredelung im Innenbereich ist kein Holzschutz erforderlich!

Aidol PRODUKTSORTIMENT

Die Aidol Produkte auf einen Blick

Premium-Holzschutzlasuren für Außen				
Aidol HK-LASUR	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen		
	2250 – Pinie/Lärche 2251 – Teak 2252 – Ebenholz 2253 – Kastanie 2254 – Tannengrün 2255 – Mahagoni	2256 – Palisander 2257 – Silbergrau 2260 – Nussbaum 2261 – Farblos 2262 – Kiefer 2263 – Eiche rustikal	2264 – Eiche hell 2266 – Hemlock 2268 – Weiß 2269 – Friesenblau 2292 – Salzgrün 2267 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 10 l 2 x 2,5 l 20 l 2 x 5 l
Aidol HOLZSCHUTZ-CREME	Art.-Nr. / Farbton		Gebindegrößen	
	2715 – Eiche hell 2716 – Kiefer 2717 – Pinie/Lärche 2718 – Nussbaum 2719 – Teak 2720 – Mahagoni	2714 – Farblos	6 x 0,75 l 20 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l	

Medium-Solid-Lasuren für Langzeit-Wetterschutz				
Aidol LANGZEIT-LASUR	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen		
	2234 – Silbergrau 2235 – Weiß 2236 – Hemlock 2238 – Eiche rustikal 2239 – Eiche hell 2240 – Farblos	2242 – Nussbaum 2243 – Ebenholz 2244 – Teak 2245 – Tannengrün 2246 – Kiefer 2247 – Pinie/Lärche	2248 – Palisander 2237 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 20 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l
Aidol WETTERSCHUTZ-LASUR UV	Art.-Nr. / Farbton		Gebindegrößen	
	1553 – Farblos UV+ 1555 – Eiche hell 1556 – Pinie/Lärche 1557 – Teak 1558 – Mahagoni 1559 – Nussbaum	1561 – Weiß 1562 – Kiefer 1563 – Walnuss 1564 – Silbergrau 1565 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l	

Farblose Holzschutzmittel & Imprägnierungen			
Aidol HOLZSCHUTZ-GRUND	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen	
	2046 – Farblos	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l	30 l
Aidol ANTI-INSEKT PLUS	Art.-Nr. / Farbton		Gebindegrößen
	2064 – farblos	16 x 0,25 l 6 x 0,75 l	

Dauerschutz-Farben für Innen & Außen				
Aidol ISOLIERGRUND	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen		
	3440 – Weiß	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l	10 l	
Aidol DECKFARBE	Art.-Nr. / Farbton		Gebindegrößen	
	3600 – Weiß 3601 – Hellgrau 3602 – Dunkelgrau 3603 – Königsblau* 3604 – Friesenblau** 3605 – Moosgrün	3606 – Flaschengrün 3607 – Nussbraun 3608 – Tabakbraun 3610 – Rotbraun 3611 – Schwedischrot 3612 – Maisgelb	3614 – Goldgelb* 3615 – Schwarz 3616 – Hellelfenbein 1565 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 10 l 2 x 2,5 l 20 l 2 x 5 l

* nicht im 5 l-Gebinde

** nicht im 10 l-Gebinde

Dauerschutz-Farben für Innen & Außen

	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen
Aidol ALLGRUND	5420 – Weiß 5421 – Grau 5422 – Rotbraun	6 x 0,375 l 10 l 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l
Aidol BUNT-LACK 2 IN 1	Art.-Nr. / Farbton 1383 – Rapsgelb 1384 – Lichtgrau 1388 – Weißaluminium 1317 – Feuerrot 1385 – Nussbraun 1321 – Enzianblau 1386 – Schokobraun 1323 – Laubgrün 1387 – Cremeweiß 1324 – Moosgrün 1329 – Tiefschwarz 1325 – Silbergrau 1330 – Reinweiß	6 x 0,375 l 10 l 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l

Anstriche für Holzfenster und -türen für Innen & Außen

	Art.-Nr. / Farbton	Gebindegrößen
Aidol FENSTER- & TÜREN- LASUR	2750 – Farblos* 2757 – Eiche hell* 2753 – Palisander* 2758 – Teak* 2754 – Nussbaum* 2759 – Hemlock* 2756 – Kiefer* 2749 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l
Aidol VENTI-DECKLACK	2715 – Eiche hell 2714 – Farblos 2716 – Kiefer 2717 – Pinie/Lärche 2718 – Nussbaum 2719 – Teak 2720 – Mahagoni	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l
Aidol COMPACT-LACK PU	Art.-Nr. / Farbton 3470 – Weiß 3475 – Sonderfarbtöne	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l
Aidol COMPACT-LASUR PU	Art.-Nr. / Farbton 3420 – Farblos 3426 – Teak 3439 – Sonderfarbtöne 3421 – Hemlock 3427 – Mahagoni 3422 – Kiefer 3428 – Nussbaum 3423 – Eiche hell 3429 – Palisander 3424 – Afrormosia 3432 – Afzelia	6 x 0,75 l 2 x 2,5 l
Aidol PFLEGESETS	Art.-Nr. / Farbton 2745 – Pflegeset für Fenster 2746 – Pflegeset für Türen	1 x 250 ml Reiniger 1 x 250 ml Balsam 2 x Pflegetuch

Pflege & Wetterschutz für Holz im Garten

 Aidol PFLEGE-ÖL	Art.-Nr. / Farbton 2652 – Farblos 2653 – Teak 2654 – Lärche 2655 – Bangkirai	Gebindegrößen 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l
 Aidol GARTENHOLZ-ÖL	Art.-Nr. / Farbton 2632 – Bangkirai-Öl 2633 – Douglasien-Öl 2634 – Lärchen-Öl 2635 – Teak-Öl 2636 – Universal-Öl	Gebindegrößen 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l 2 x 5 l

Strapazier-Schutz & Pflege für Holz im Wohnbereich

 Aidol TREPPEN- & PARKETTLACK	Art.-Nr. / Farbton 2390 – Farblos (seidenglänzend) 2391 – Farblos (seidenmatt)	Gebindegrößen 6 x 0,75 l 2 x 2,5 l
 Aidol TREPPEN- & PARKETTPFLEGE	Art.-Nr. / Farbton 2393 – Farblos	Gebindegrößen 6 x 1 l
 Aidol DEKORWACHS-LASUR	Art.-Nr. / Farbton 2400 – Farblos 2401 – Weiß	Gebindegrößen 6 x 0,75 l 10 l 2 x 2,5 l
 Aidol HARTWACHS-ÖL	Art.-Nr. / Farbton 0695 – Farblos 0668 – Sonderfarbtöne	Gebindegrößen 6 x 0,75 l 20 l 2 x 2,5 l
 Aidol HARTWACHS-POLISH	Art.-Nr. / Farbton 0687 – Farblos	Gebindegrößen 6 x 1 l

